

I DŮM A ZAHRADA



CENÍK

PLATNÝ OD 1.8.2024

OBSAH



ODVODŇOVACÍ ŽLABY	4
MEA PARK	4
MEA HOME 100 PLUS	6
SELF LINE 100	8
SELF LINE 150	12
SL 1000	13
MEA FLUID 100	16
MEA FLUID 150	19
MEARIN PLUS F 1000	20
PG 1000	23

ROHOŽKY	25
Rohožky s vanou z vyztuženého sklolaminátu	26
Rohožky s vanou z polymerbetonu	27



BODOVÉ VPUSTĚ	28
Bodové dvorní vpustě z polymerbetonu	29
Bodové dvorní vpustě z PP	30

SKLEPNÍ SVĚTLÍKY	32
MULTINORM	34
MEAMAX	39
MEA větrací šachta Standard	42




MŘÍŽOVÉ ROŠTY	44
Normované mřížové rošty	45

OBSAH



■ POKLOPY	46
Litinové poklopy	47
Kompozitové poklopy	48
Hliníkové poklopy	54
Ocelové zadlažďovací poklopy	55

■ ZATRAVNŮVACÍ TVÁRNICE PRATO	56
■ OBRUBNÍKOVÁ LIŠTA	56

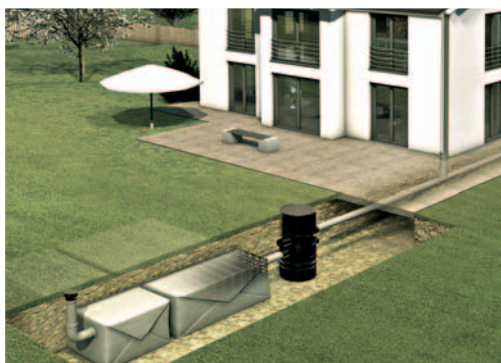

■ DRENÁŽNÍ TRUBKY PE - DRAIN	58
■ KONTROLNÍ ŠACHTY	59
■ KABELOVÉ CHRÁNIČKY	61
■ VSAKOVACÍ SADA	62

■ LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN	65
------------------------------------	----



■ NÁDRŽE NA DEŠŤOVOU VODU A ŠACHTY	68
Nadzemní nádrže	68
Podzemní nádrže	71
Vodoměrné šachty	75
Přečerpávací stanice	75
Domovní čistírny odpadních vod	75



ODVODŇOVACÍ ŽLABY z polypropenu

MEA PARK

- rošt ocelový pozinkovaný A15 kN
- rošt PP černý s podélnými žebry



žlab bez spádu
vyztužený žebry

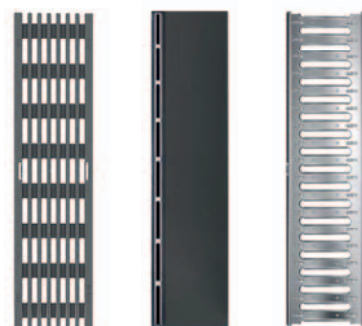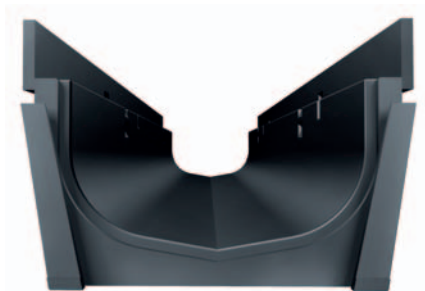

Příslušenství

Čelní stěna plná
(s předformovaným
odtokem DN50)



Svislé odtokové hrdlo
sítko+sifon

PRAKTICKÉ BALENÍ

3PACK

sada 3 m včetně
příslušenství



Žlaby MEA PARK
výška 90 mm

TECHNICKÁ DATA:

MEA PARK


Délka *	1000 (mm)
Vnitřní šířka	100 (mm)
Vnější šířka	130 (mm)
Výška	90 (mm)
Hmotnost	2,0 (kg)
Typ	bez spádu dna

Zátěžová třída **

litinový	B125
šterbinový	A15
můstkový ocel. rošt	A15
s podélnými žebry PP	A15

* Žlaby s předformovaným odtokem do dna DN110.

** Dle ČSN EN 1433.



MEA PARK
Žlaby z polyetylenu

100
A15



ŽLAB S ROŠTEM

Popis	Délka (mm)	Stav. výška (mm)	Obj. číslo 010...	Váha (kg/ks)	Počet/ paleta	Cena (bez DPH)
MEA PARK žlab PE-HD 1 m ¹⁾ , žárově zinkovaný rošt	1000	90	141742	2,30	72	465,-
MEA PARK žlab PE-HD 1 m ¹⁾ , PP rošt s podélnými žebry	1000	90	141791	2,10	60	537,-


BEZ ROŠTU



Popis	Délka (mm)	Stav. výška (mm)	Obj. číslo 010...	Váha (kg/ks)	Počet/ paleta	Cena (bez DPH)
MEA PARK žlab PE-HD 1 m ¹⁾	1000	90	141738	0,80	1	270,-

¹⁾ Předformovaný odtok DN 100 do dna.

Rošty



Popis	Délka (mm)	Stav. výška (mm)	Obj. číslo 010...	Váha (kg/ks)	Počet/ paleta	Cena (bez DPH)
Můstkový pozinkovaný, oka 10/85	1000	ocel. pozink	141704	2,04	200	340,-
Můstkový litinový rošt bez aretace	500	litina	145120	2,00	200	500,-
TSC100 Štěrbínový nástavec	500	PP	152860	0,45	7	165,-
TSC100 Revizní díl	500	ocel. pozink	152859	7,80	1	3 070,-
PP rošt s podélnými žebry, černý	500	PP	152570	0,40	56	220,-
PP rošt s podélnými žebry, šedý	500	PP	152572	0,40	56	220,-

Příslušenství



Popis	Obj. číslo 010...	Váha (kg/ks)	Počet /paleta	Cena (bez DPH)
MEA PARK čelní stěna s nátrubkem DN50	141740	0,10		50,-
SELF LINE 100 odtok. sada - hrdlo DN 110, sifon + sítko	150730	0,20		390,-
TSL hák na revizní díl (obj. 2 ks)	152113	0,20		475,-

3-PACK MEA PARK
Garážová sada

100
A15

Praktické balení 3 metrů žlabů, včetně příslušenství



ŽLABY BEZ SPÁDU

Popis	Stav. výška (mm)	Obj. číslo 010...	Váha (kg/ks)	Počet ks /paleta	Cena (bez DPH)
3-PACK MEA HOME	90	141780	8,90	20	1 515,-

Balení obsahuje: - 3x 1m žlabu MEAHOME s žárově zinkovým roštem



2x čelní stěnu



- 1x sítko



- 1x odtok do hrdla


ODVODŇOVACÍ ŽLABY z SMC kompozitu

MEAHOME 100 PLUS

- včetně mřížkového roštu A15 kN
- šedivé nebo černé provedení



žlab bez spádu
vyztužený žebry

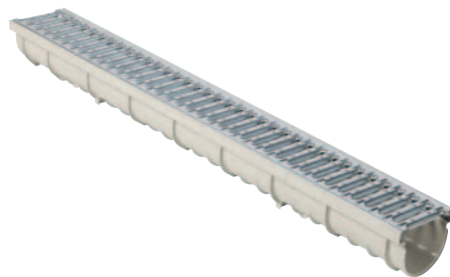

Technická data:

MEA HOME PLUS

Délka *	1000 [mm]
Vnitřní šířka	96 [mm]
Vnější šířka	114 [mm]
Výška	100 [mm]
Hmotnost	2,3 [kg]
Typ	bez spádu dna

Zátěžová třída **

litinový	B125
šterbinový	A15
mřížkový ocel. rošt	A15
s podélnými žebry PP	A15

* Žlaby s předformovaným odtokem do dna DN110.

** Dle ČSN EN 1433.

MEAHOME 100 PLUS

Žlaby z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny s ochrannou hranou včetně roštů

100
A15

Světlá šířka 100 mm, celková šířka 131 mm. Bez spádu dna.

Pojezdový žlab, včetně můstkového roštu A15kN.

ŽLAB BEZ SPÁDU VČETNĚ ROŠTŮ



Popis	Délka (mm)	Stav. výška (mm)	Obj. číslo 010...	Váha (kg/ks)	Počet/paleta	Cena (bez DPH)
Žlab s ocel. můstkovým roštem A15 ¹⁾	1000	100	141690	2,50	70	640,-
Žlab s ocel. můstkovým roštem A15 ¹⁾ černý	1000	100	141694	2,50	70	815,-
Žlab MEA DECOSTONE s děrovaným sítkem	1000	100	141730	2,50	70	1 078,-

ŽLAB BEZ SPÁDU - BEZ ROŠTŮ



Popis	Délka (mm)	Stav. výška (mm)	Obj. číslo 010...	Váha (kg/ks)	Počet/paleta	Cena (bez DPH)
Žlab samostatný	1000	100	141683	1,20	88	485,-
Žlab samostatný MEA HOME PLUS - černý ¹⁾	1000	100	141668	1,20	88	490,-

¹⁾ Žlaby s předformovaným odtokem do dna DN 110.

Rošty



Popis	Délka (mm)	Stav. výška (mm)	Obj. číslo 010...	Váha (kg/ks)	Počet/paleta	Cena (bez DPH)
Můstkový pozinkovaný, oka 10/85	1000	ocel. pozink	141704	2,04	200	340,-
Můstkový litinový rošt bez aretace	500	litina	145120	2,00	200	500,-
TSC100 Štěrbínový nástavec	500	PP	152860	0,45	7	165,-
TSC100 Revizní díl	500	ocel. pozink	152859	7,80	1	3 070,-

Příslušenství



Popis	Materiál	Obj. číslo 010...	Váha (kg/ks)	Počet/paleta	Cena (bez DPH)
Svislé odtokové hrdlo DN100	PP	141695	0,08	10/240	95,-
Sífon a sítko	PP	145060	0,09	10/240	175,-
Sada sífon, sítko a hrdlo DN100	PP	141697	0,09	10/240	205,-
Čelní stěna plná s předformovaným odtokem DN 50 - šedá	PP	141724	0,10		45,-
Čelní stěna plná s předformovaným odtokem DN 50b - černá	PP	141729	0,10		40,-

3-PACK MEAHOME

Garážová sada

100
A15

Praktické balení 3 metrů žlabů, včetně příslušenství



ŽLABY BEZ SPÁDU

Popis	Stav. výška (mm)	Obj. číslo 010...	Váha (kg/ks)	Počet ks /paleta	Cena (bez DPH)
3-PACK MEA HOME	79	141722	8,90	20	1 905,-

Balení obsahuje: - 3x 1m žlabu MEAHOME s žárově zinkovaným roštem



- 2x čelní stěnu




- 1x sítko



- 1x odtok do hrdla

ODVODŇOVACÍ ŽLABY z polymerického betonu



SELF LINE 100


– 4 varianty krycích roštů

SELF LINE 150

– 3 varianty krycích roštů

SL 1000

– 3 varianty krycích roštů
– se spádem 0,5%

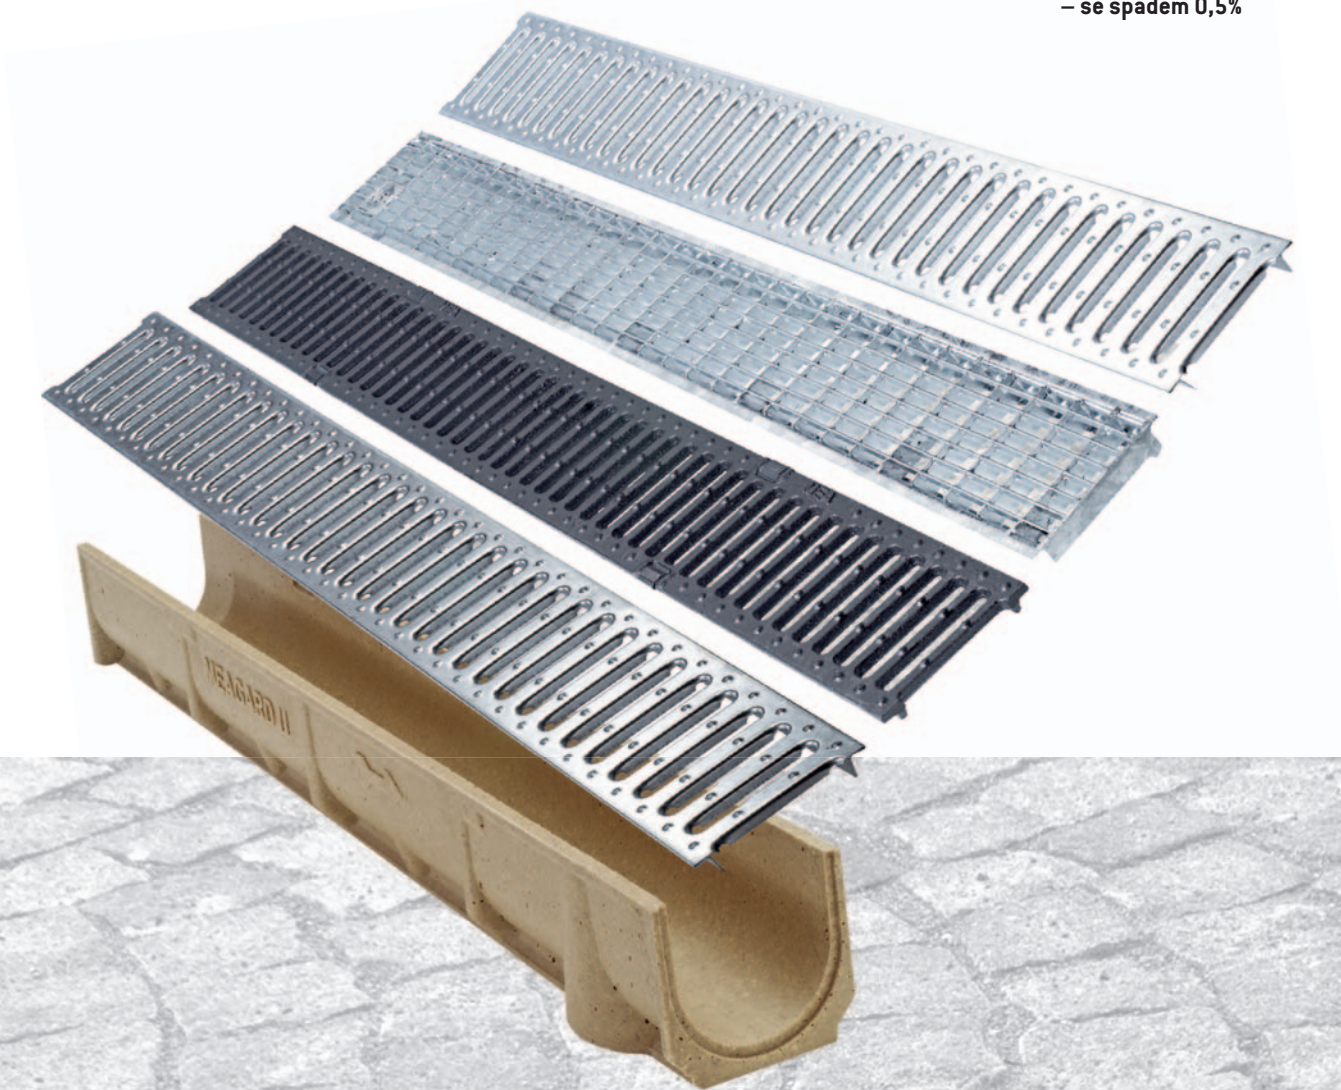

SELF LINE 100 Technická data			SELF LINE 150 Technická data			SL 1000 Technická data		
Délka *	1000	(mm)	Délka	1000	(mm)	Délka *	1000	(mm)
Vnitřní šířka	100	(mm)	Vnitřní šířka	150	(mm)	Vnitřní šířka	100	(mm)
Vnější šířka	130	(mm)	Vnější šířka	204	(mm)	Vnější šířka	130	(mm)
Výška	110 / 80 / 55	(mm)	Výška	150	(mm)	Výška	115-215	(mm)
Hmotnost	8,5 - 11,5	(kg)	Hmotnost	13,5	(kg)	Hmotnost	11,8-19,5	(kg)
Typ	bez spádu dna		Typ	bez spádu dna		Typ	se spádem 0,5%	
Zátěžová třída **			Zátěžová třída **			Zátěžová třída **		
můstkový ocelový rošt	A15	pojezdový	mřížkový ocelový rošt	A15	pojezdový	můstkový ocel. rošt	A15	pojezdový
mřížkový ocelový rošt	A15	pojezdový	litinový rošt	B125	pojezdový	litinový rošt	C250	pojezdový
litinový rošt	B125	pojezdový	litinový rošt	C250	pojezdový			
nerez. můstkový rošt	A15	pojezdový						

ODVODŇOVACÍ ŽLABY

SELF LINE 100 – 3 výšky žlabů

Speciální systém pera a drážky vylučuje nechtěné posunutí žlabů během instalace.



Pokročilé příslušenství systému - vpusť s odtokem a kalovým košíkem pro zachycení hrubých nečistot.



boční uchycení roštu proti uvolnění


Sífon + sítko na odtoku dna žlabu zachytává hrubé nečistoty a zároveň zamezuje proniknutí zápachu z kanalizace.



Čelní stěna plná pro začátek / konec žlabu



Pro konec žlabu s odtokem DN 100 pro připojení.

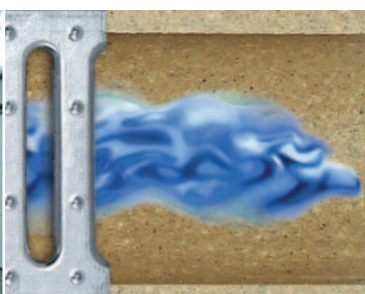

SELF LINE 100


Polymerbetonové pojezdové žlaby včetně roštů

100
A15 B125

Stavební výška 55-110 mm, celková šířka 130 mm.

Pojízdné žlaby, včetně roštů ocelových A15 kN, nebo nerezových A15 kN nebo litinových B125 kN.

S OCELOVÝM MŮSTKOVÝM ROŠTEM A15 KN




Popis	Délka [mm]	Stav. výška [mm]	Obj. číslo 010...	Váha [kg/ks]	Počet/paleta	Cena [bez DPH]
SELF LINE 100/110 žlab s roštem ¹⁾	1000	110	150121	8,50	48	925,-
SELF LINE 100/110/A žlab s roštem ³⁾	1000	110	150128	8,10	24	1 095,-
SELF LINE 100/110 žlab s roštem	500	110	150123	4,30	96	880,-
SELF LINE 100/80 žlab s roštem ¹⁾	1000	78	150763	6,70	60	825,-
SELF LINE 100/55 žlab s roštem ²⁾	1000	55	150791	6,00	60	890,-

¹⁾ Žlaby s předformovaným odtokem do dna DN 110.²⁾ Žlaby s předformovaným odtokem do dna DN 75.³⁾ Žlaby s integrovaným nátrubkem ve dně DN 110.

SELF LINE 100 vpust'	500	288	150137	13,30	10	1 895,-
----------------------	-----	-----	--------	-------	----	---------



S NEREZOVÝM MŮSTKOVÝM ROŠTEM A15 KN



Popis	Délka [mm]	Stav. výška [mm]	Obj. číslo 010...	Váha [kg/ks]	Počet/paleta	Cena [bez DPH]
SELF LINE 100/110 žlab s roštem ¹⁾	1000	110	150115	8,20	48	1 740,-
SELF LINE 100/110 žlab s roštem	500	110	150117	4,30	96	1 360,-

¹⁾ Žlaby s předformovaným odtokem do dna DN 110.

SELF LINE 100 vpust'	500	288	150119	13,30	10	2 680,-
----------------------	-----	-----	--------	-------	----	---------

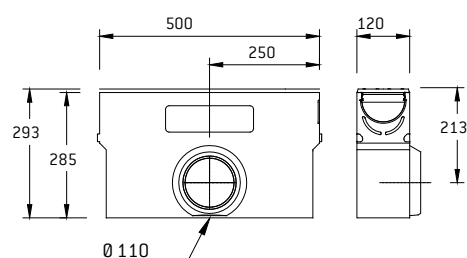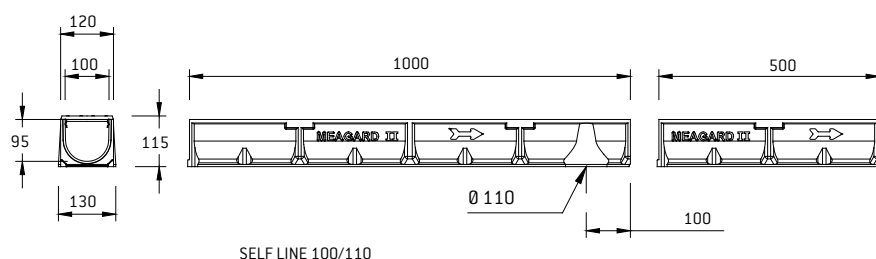

SELF LINE 100


Polymerbetonové pojezdové žlaby včetně roštů

100
A15 B125

Stavební výška 55-110 mm, celková šířka 130 mm.

Pojízdné žlaby, včetně roštů ocelových A15 kN, nerezových A15 kN nebo litinových B125 kN

S OCELOVÝM MŘÍŽKOVÝM ROŠTEM 30/10 MM A15KN




Popis	Délka (mm)	Stav. výška (mm)	Obj. číslo 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta	Cena (bez DPH)
SELF LINE 100/110 žlab s roštem ¹⁾	1000	110	150129	10,30	42	2 695,-
SELF LINE 100/110 žlab s roštem	500	110	150131	5,20	48	1 405,-

¹⁾ Žlaby s předformovaným odtokem do dna DN 110.

SELF LINE 100 vpust'	500	288	150141	14,-	10	2 745,-
----------------------	-----	-----	--------	------	----	---------

S LITINOVÝM MŮSTKOVÝM ROŠTEM B125 KN



Popis	Délka (mm)	Stav. výška (mm)	Obj. číslo 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta	Cena (bez DPH)
SELF LINE 100/110 žlab s roštem ¹⁾	1000	115	150125	11,40	42	1 580,-
SELF LINE 100/110/A žlab s roštem ³⁾	1000	115	150130	11,00	24	2 090,-
SELF LINE 100/110 žlab s roštem	500	115	150127	6,00	84	1 330,-
SELF LINE 100/80 žlab s roštem ¹⁾	1000	81	150769	9,30	60	1 635,-


¹⁾ Žlaby s předformovaným odtokem do dna DN 110.

²⁾ Žlaby s předformovaným odtokem do dna DN 75.

³⁾ Žlaby s integrovaným nátrubkem ve dně DN 110.

SELF LINE 100 vpust'	500	293	150139	14,00	10	2 290,-
----------------------	-----	-----	--------	-------	----	---------

S LITINOVÝM ROŠTEM HONEYCOMB B125 KN




Popis	Délka (mm)	Stav. výška (mm)	Obj. číslo 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta	Cena (bez DPH)
SELF LINE 100/110 žlab s roštem	1000	115	150136	11,40	42	1 580,-

SELF LINE 100 vpust'	500	293	150138	14,00	10	2 290,-
----------------------	-----	-----	--------	-------	----	---------

Příslušenství



Popis	Obj. číslo 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta	Cena (bez DPH)
SELF LINE 100/110 čelní stěna plná	150191	0,10		55,-
SELF LINE 100/110 čelo s nátrubkem DN110	150193	0,10		85,-
SELF LINE 100/80 čelo s nátrubkem DN110	150195	0,10		80,-
SELF LINE 100 odtok. sada - hrdlo DN 110, sifon + sítko	150730	0,20		390,-

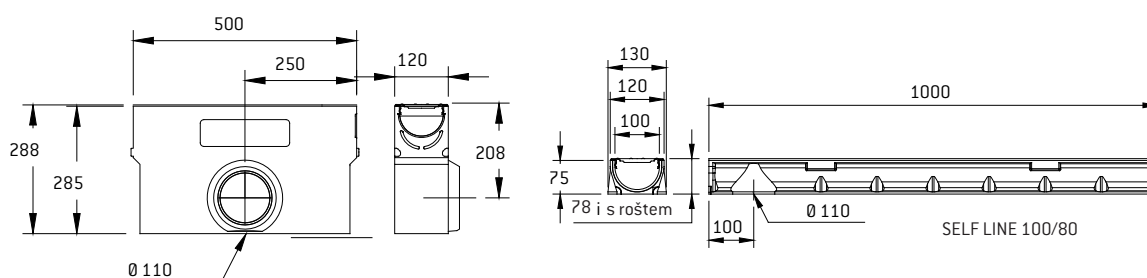

SELF LINE 150

Polymerbetonové pojezdové žlaby

150

A15 B125 C250

Stavební výška 153-155 mm.

Světelná šířka 150 mm, celková šířka 204 mm.

ŽLAB



Popis	Délka (mm)	Stav. výška (mm)	Obj. číslo 010...	Váha (kg/ks)	Počet/ paleta	Cena (bez DPH)
SELF LINE 150/150 ¹⁾	1000	150	150570	13,50	40	1 625,-

¹⁾ Žlaby s předformovaným odtokem do dna DN 125.

Příslušenství

ČELNÍ STĚNY



Popis	Materiál	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta	Cena (bez DPH)
SELF LINE 150 čelní stěna plná	Polymer. beton	150576	1,20	1	235,-
SELF LINE 150 čelo s nátrubkem	Polymer. beton	150578	0,90	1	535,-

Rošty




PRO ZATÍŽENÍ A15 – C250 KN

Popis	Materiál	Délka (mm)	Obj. č. 010...	Otvory (cm ² /m)	Váha (kg/ks)	Počet / paleta	Cena (bez DPH)
Mřížkový rošt 30/10 A15	ocel pozink	1000	150580	1420	4,50	1	1 415,-
Litinový můstkový rošt B125	litina	500	150584	630	5,30	1	875,-
Litinový můstkový rošt C250	litina	500	150585	630	6,25	1	995,-

ARETACE

Popis	Materiál	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta	Cena (bez DPH)
Aretace pro mřížkové rošty	ocel pozink	150588	0,30	1	215,-
Aretace pro litinové rošty	ocel pozink	153159	0,20	1	240,-

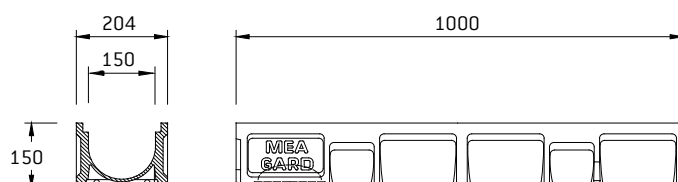

SL 1000

Polymerbetonové žlaby bez ocelových hran

100
A15 C250

Světlná šířka 100 mm, celková šířka 130 mm. Se spádem dna 0,5%.

S těsnicí spojovací drážkou. Pro zátěžové třídy A15 – C250 kN podle ČSN EN 1433.


Zátěžové třídy jsou doporučeny při zabudování podle instalačních podmínek.

ŽLABY SE SPÁDEM 0,5%

Popis	Délka [mm]	Stav. výška [mm]	Obj. číslo 010...	Váha [kg/ks]	Počet/paleta	Cena (bez DPH)
MEA SL1001 žlab-1m	1000	115-120	713794	11,30	115-120	1 415,-
MEA SL1002 žlab-1m	1000	120-125	713796	11,30	120-125	1 415,-
MEA SL1003 žlab-1m	1000	125-130	713798	11,80	125-130	1 475,-
MEA SL1004 žlab-1m	1000	130-135	713800	11,80	130-135	1 520,-
MEA SL1005 žlab-1m	1000	135-140	713802	12,30	135-140	1 550,-
MEA SL1005/A žlab s nátrubkem Ø110-1m	1000	135-140	713804	12,30	135-140	1 945,-
MEA SL1006 žlab-1m	1000	140-145	713806	12,80	140-145	1 570,-
MEA SL1007 žlab-1m	1000	145-150	713808	13,30	145-150	1 550,-
MEA SL1008 žlab-1m	1000	150-155	713810	13,30	150-155	1 550,-
MEA SL1009 žlab-1m	1000	155-160	713812	13,80	155-160	1 555,-
MEA SL1010 žlab-1m	1000	160-165	713814	13,80	160-165	1 555,-
MEA SL1010/A žlab s nátrubkem Ø110-1m	1000	160-165	713816	13,80	160-165	2 215,-

¹⁾ Žlaby s předformovaným odtokem do dna DN110 nebo s možností napojení na vpusť

Kladečské schema SL 1000

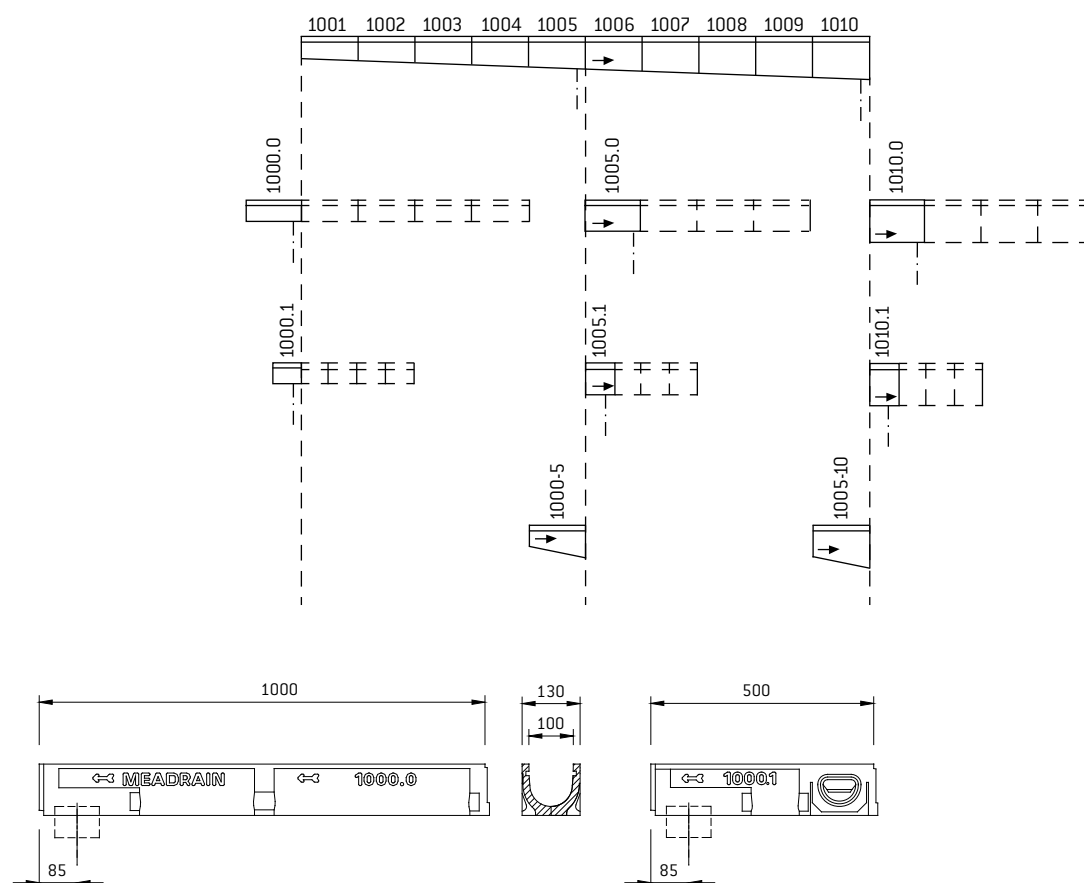

TL 1000

SL 1000
Polymerbetonové žlaby bez ocelových hran

100
A15 C250

Světlá šířka 100 mm, celková šířka 130 mm. Se spádem dna 0,5%.
S těsnící spojovací drážkou. Pro zátěžové třídy A15 – C250 kN podle ČSN EN 1433.
Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

ŽLABY BEZ SPÁDU




Popis	Délka (mm)	Stav. výška (mm)	Obj. číslo 010...	Váha (kg/ks)	Počet/ paleta	Cena (bez DPH)
MEA SL1000.0 žlab-1m ¹⁾	1000	115	713760	11,30	115	1 415,-
MEA SL1000.1 žlab-0,5m ³⁾	500	115	713764	6,42	115	960,-
MEA SL1005.0 žlab-1m ¹⁾	1000	140	713766	10,82	135	1 545,-
MEA SL1005.1 žlab-0,5m ³⁾	500	140	713770	6,90	135	1 195,-
MEA SL1010.0 žlab-1m ¹⁾	1000	165	713772	14,30	160	1 780,-
MEA SL1010.1 žlab-0,5m ³⁾	500	165	713776	7,40	160	1 155,-

¹⁾ Žlaby s předformovaným odtokem do dna DN110 nebo s možností napojení na vpusť
³⁾ S možností bočního napojení

ŽLABY BEZ SPÁDU S NÁTRUBKEM

Popis	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta	Cena (bez DPH)
MEA SL1000.0/A žlab s nátrubkem Ø110-1m ²⁾	1000	115	713762	11,30	115	1 920,-
MEA SL1005.0/A žlab s nátrubkem Ø110-1m ²⁾	1000	140	713768	12,80	135	2 125,-
MEA SL1010.0/A žlab s nátrubkem Ø110-1m ²⁾	1000	165	713774	14,30	160	2 370,-

²⁾ Žlaby s integrovaným nátrubkem ve dně DN110 a těsnícím kroužkem

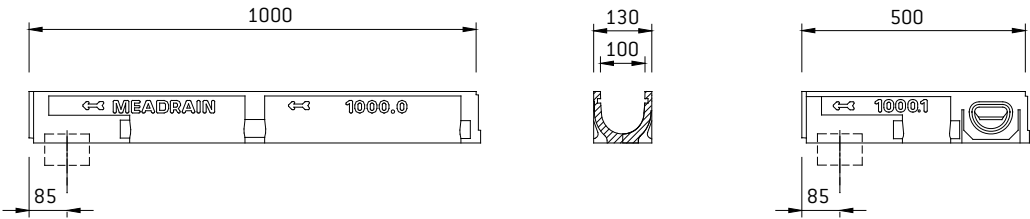

TL 1000

SL 1000

Rošty

100
A15 C250



PRO ZATÍŽENÍ A15 – C250 KN

Popis	Materiál	Délka (mm)	Obj. č. 010...	Otvory cm ² /m	Váha (kg/ks)	Počet / paleta	Cena (bez DPH)
Můstkový rošt A15, oka 10/85	pozink. ocel	1000	150405	280	2,20	400	285,-
Můstkový rošt A15, oka 10/85	pozink. ocel	500	150420	280	1,10	400	150,-

PRO ZATÍŽENÍ C250 KN

Můstkový rošt C250, oka 14/85	litina	500	150450	480	3,60	400	685,-
-------------------------------	--------	-----	--------	-----	------	-----	-------

ARETACE

Popis	Materiál	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta	Cena (bez DPH)
Aretace pro rošty SL1000 (1 ks / 0,5 m)	pozink. ocel	150999	0,10	1	160,-

SL 1000

Příslušenství

100
A15 C250




VPUSTĚ SL 1000


Popis	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta	Cena (bez DPH)
MEA SL1000.EK110 Vpusť krátká H=43,5cm	500		713818	26,90	ks	4 890,-
MEA SL1000.EK110 Vpusť-0,5m	500		713820	33,40	ks	5 570,-
MEA SL1000.EK160 Vpusť-0,5m	500		713822	33,40	ks	5 935,-

ČELNÍ STĚNY

Popis	Materiál	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta	Cena (bez DPH)
Čelní stěna plná	pozink. ocel	713828	1,30	10	270,-
Čelní stěna s nátrubkem DN110 pro žlab SL1000 - 5	pozink. ocel	713832	0,60	6	1 120,-
Čelní stěna s nátrubkem DN110 pro žlab SL1005 - 10	pozink. ocel	713834	0,70	6	995,-
Odtoková sada-hrdlo DN110, sifon+sítka		150730	0,20		390,-




MEADRAIN SL 1000.vpusť



MEA FLUID

Žlaby z polypropyenu

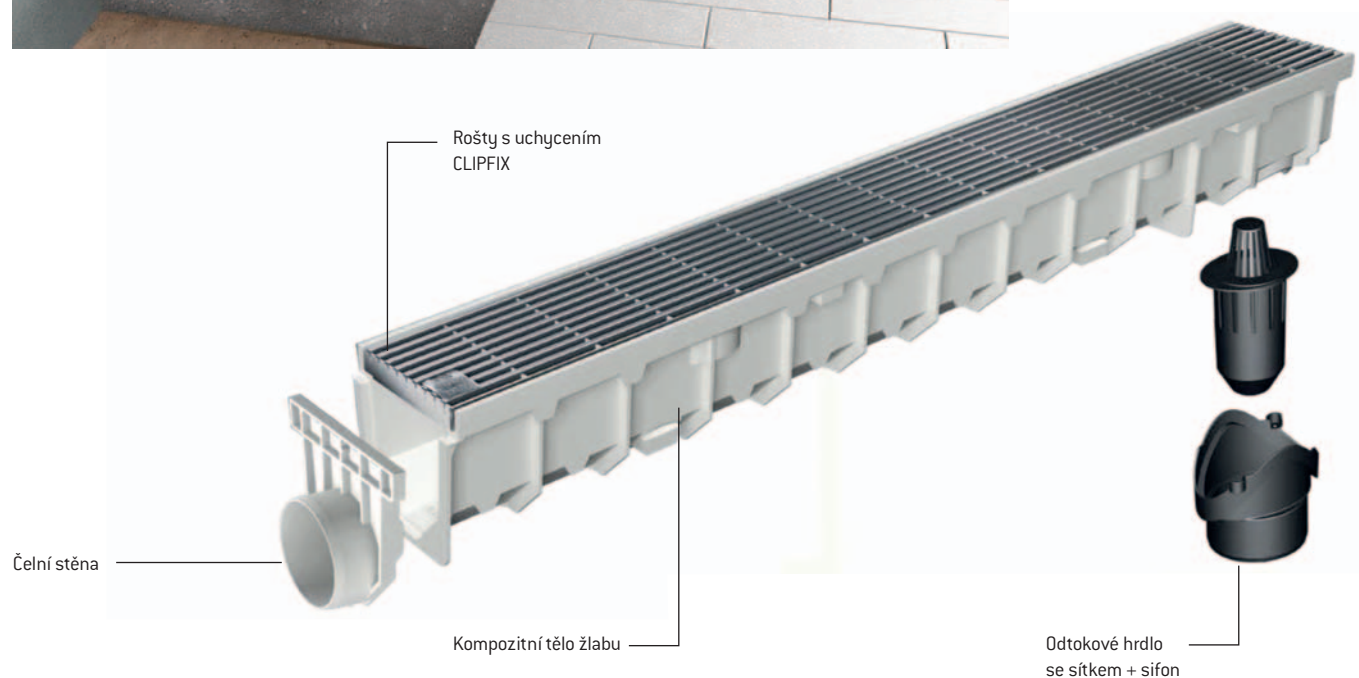


Mústkový rošt vyrobený z pozinkované oceli nebo nerezové oceli



Mřížkový rošt s podélnými žebry z pozinkované oceli nebo nerezové oceli



Mřížkový rošt z pozinkované oceli nebo nerezové oceli



Rošt PP s podélnými žebry



Litínový rošt HoneyComb



Rošt z tvárné litiny

MEAFLUID 100**Žlaby z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny s polyesterovou ochrannou hranou****100****A15 B125 C250**

Světlá šířka 100 mm, celková šířka 136 mm. Bez spádu dna. Pro zátěžové třídy A15-C250 kN dle ČSN EN 1433.
Zátěžové třídy jsou doporučeny při zabudování podle instalačních podmínek.

ŽLAB BEZ SPÁDU

Popis	Délka (mm)	Stav. výška (mm)	Obj. číslo 010...	Váha (kg/ks)	Cena (bez DPH)
MEAFLUID 100 žlab	1000	127	145100	2,70	810,-

Příslušenství**VPUSŤ S KOŠEM**

MEAFLUID 100 vpust'	500	395	145108	4,80	2 375,-
---------------------	-----	-----	--------	------	----------------

**PŘÍSLUŠENSTVÍ**

Čelní stěna plná/s nátrubkem DN70		117	141350	0,10	65,-
Sada – hrdlo DN100, sifon, 2x čelo plné			141400	0,30	330,-

Rošty**PRO ZATÍŽENÍ A15 KN S BEZŠROUBOVÝM UCHYCENÍM CLIPFIX**

Popis	Délka (mm)	Stav. výška (mm)	Obj. číslo 010...	Váha (kg/ks)	Cena (bez DPH)
Můstkový pozinkovaný A15 kN, oka 10/85	1000	20	152107	1,30	555,-
Můstkový pozinkovaný A15 kN, oka 10/85	500	20	152109	2,40	445,-
Mřížkový pozinkovaný A15 kN, oka 30/10	1000	20	152204	2,00	1 315,-
Mřížkový pozinkovaný A15 kN, oka 30/10	500	20	152209	1,25	715,-
Můstkový nerezový A15 kN, oka 10/85	1000	20	152223	2,40	1 892,-
Můstkový nerezový A15 kN, oka 10/85	500	20	152225	1,30	1 185,-
Mřížkový nerezový A15 kN, oka 30/10	1000	20	730334	3,00	5 990,-
Mřížkový nerezový A15 kN, oka 30/10	500	20	730336	1,60	3 525,-
Rošt PP s podélnými žebry A15kN, černý	500	20	152570	0,40	220,-

MEAFLUID 100

Žlaby z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny s polyesterovou ochrannou hranou

100**A15 B125 C250****Rošty****PRO ZATÍŽENÍ B125 KN S BEZŠROUBOVÝM UCHYCENÍM CLIPFIX**

Popis	Délka (mm)	Stav. výška (mm)	Obj. číslo 010...	Váha (kg/ks)	Cena (bez DPH)
Můstkový litinový B125 kN	500	20	145125	2,15	640,-
Můstkový kompozitní B125 kN	500	20	152428	0,84	490,-


PRO ZATÍŽENÍ B125 KN - ŠTĚRBINOVÝ KRYT TSL

TSL 1000 0/110 pozink.	1000	130	140728	4,50	3 815,-
TSL 1000 1/110 pozink.	500	130	140736	2,27	2 925,-
TSL 1000 revizní díl pozink.	500	130	140730	4,00	4 010,-
TSL 1000 0/110 nerez	1000	130	140732	4,50	6 820,-
TSL 1000 1/110 nerez	500	130	140738	2,27	4 305,-
TSL 1000 revizní díl nerez	500	130	140734	4,00	7 480,-
TSL hák (objednávat 2 ks)	-	-	152	0,20	475,-

**PRO ZATÍŽENÍ C250 KN S BEZŠROUBOVÝM UCHYCENÍM CLIPFIX**

Můstkový litinový C250 kN	500	20	152553	3,30	890,-
Můstkový kompozitní C250 kN, oka 6/43*	500	20	152421	0,90	980,-
Litinový rošt HoneyComb C250 kN	500	20	152910	2,80	930,-

* Rošty se zajištěním proti podélnému posunu

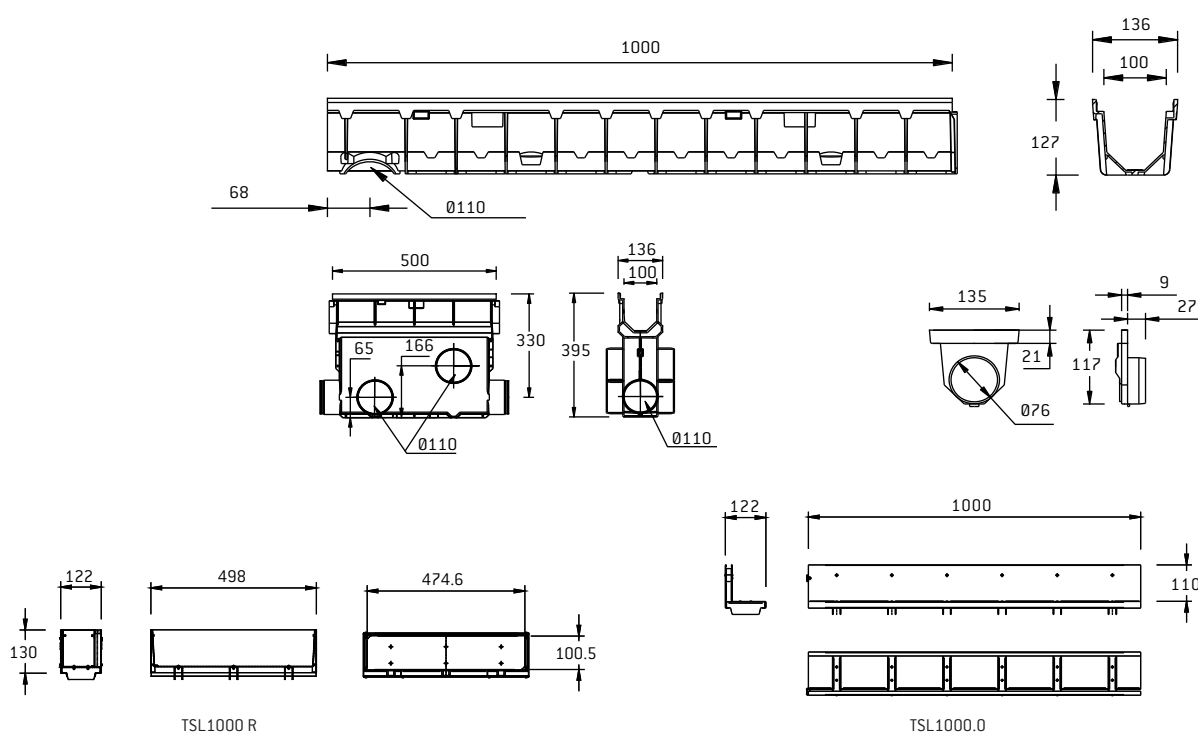

MEAFLUID 150**Žlaby z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny s polyesterovou ochrannou hranou****150****A15 B125 C250**

Světlá šířka 150 mm, celková šířka 186 mm. Bez spádu dna. Pro zátěžové třídy A15-C250 kN dle ČSN EN 1433.

Zátěžové třídy jsou doporučeny při zabudování podle instalačních podmínek.

ŽLAB BEZ SPÁDU


Popis	Délka (mm)	Stav. výška (mm)	Obj. číslo 010...	Váha (kg/ks)	Cena (bez DPH)
MEAFLUID 150 žlab	1000	185	145102	4,70	1 485,-

Příslušenství**VPUSŤ**

MEAFLUID 150 vpust'	500	694	145112	4,80	7 815,-
---------------------	-----	-----	--------	------	----------------

**PŘÍSLUŠENSTVÍ**

Čelní stěna plná - pozink	125	145116	0,35	240,-
Čelní stěna s nátrubkem DN110 - pozink	185	145114	0,60	815,-
Svislé odtokové hrdlo DN 125	102	145113	0,10	345,-


Rošty**A 15 - C250**

Mřížkový rošt pozink. ocel B 125 kN, oka 33/12	1000	40	712834	4,97	1 945,-
Mřížkový rošt pozink. ocel B 125 kN, oka 33/12	500	40	712836	2,49	1 780,-



Můstkový rošt litinový B 125 kN	500	40	712837	4,00	1 075,-
---------------------------------	-----	----	--------	------	----------------

Můstkový rošt litinový C 250 kN	500	26	712838	5,30	1 355,-
---------------------------------	-----	----	--------	------	----------------

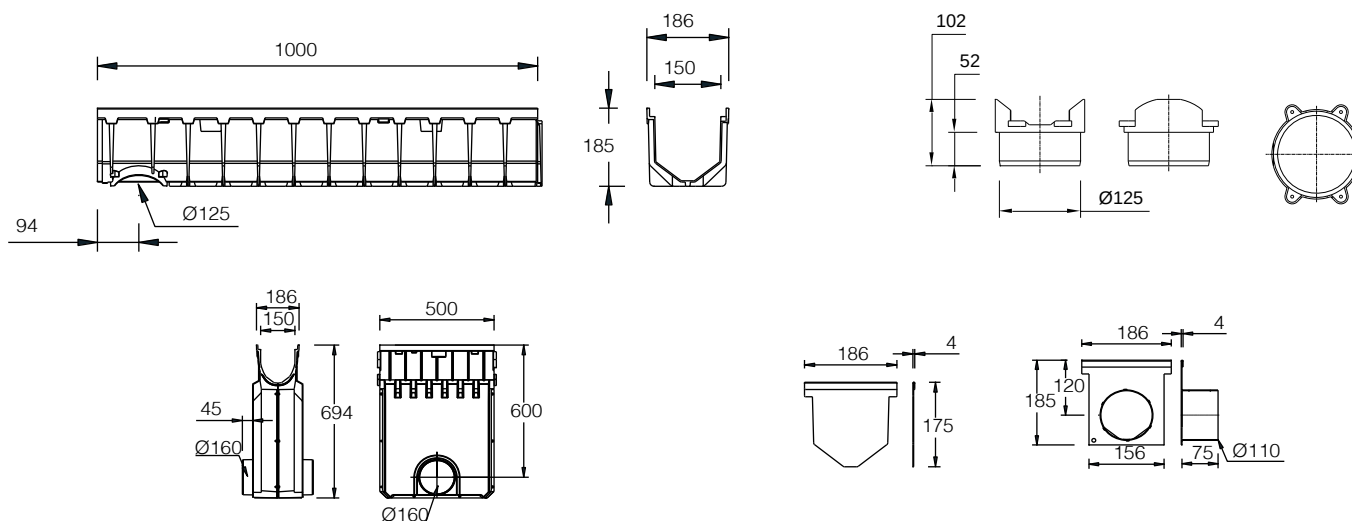

MEARIN PLUS F 1000 NÍZKÉ ŽLABY

Žlaby z SMC vyztuženého skelnými vlákny s ochranou hranou dle ČSN 1433

Světlá šířka 100 mm, celková šířka 137 mm. Bez spádu dna. Rošty se systémem **CLIPFIX**. Pro zátěžové třídy A15-D400 kN dle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučeny při zabudování podle instalačních podmínek.

MEARIN PLUS F 1000 NÍZKÉ ŽLABY BEZ SPÁDU, TŘÍDA ZATÍŽENÍ D400^{*)}


Název produktu	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm ² /m povrch	Obj. číslo	Váha (kg/ks)	Počet/paleta	Cena (bez DPH)
MEARIN PLUS F 1000.0/55 1 m ^{**)}	1000	55	010140740	1,87	96	890,-
MEARIN PLUS F 1000.0 A/55 s nátrubkem DN110 - 1 m ^{**)}	1000	55	010140742	1,87	88	935,-
MEARIN PLUS F 1000.0/55 0,5 m ^{**)}	500	55	010140744	0,93	192	520,-
MEARIN PLUS F 1000.0 A/55 s nátrubkem DN110 - 0,5 m ^{**)}	500	55	010140746	0,93	192	520,-

MEARIN PLUS/EXPERT 100 PŘÍSLUŠENSTVÍ

MEARIN PLUS F 1000 ČELNÍ STĚNA PRO NÍZKÉ ŽLABY

Název produktu	Materiál	Otevřený povrch Ø cm ² /m povrch	Obj. číslo	Váha (kg/ks)	Počet/paleta	Cena (bez DPH)
MEARIN PLUS F 1000.SE čelní stěna pro nízké žlaby	polykarbonát	55	010140748	0,03	1	85,-
MEARIN PLUS/EXPERT 1000 svislé odtokové hrdlo DN100	PP	-	010140098	0,08	1	7 439,-
MEARIN PLUS/EXPERT 1000 sifon + sítko	PP	-	010140100	0,20	1	155,-

MEARIN PLUS F 1000 bez spádu



010140740

MEARIN PLUS/EXPERT 100 ROŠTY

Rošty s uchycením TOPFIX pro žlaby MEARIN PLUS/EXPERT 1000. Pro zátěžové třídy A15 kN podle ČSN EN 1433.

MEARIN 100 ROŠTY TŘÍDA ZATÍŽENÍ A15 KN S RYCHLÝM UVOLNĚNÍM TOPFIX

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	Váha (kg/ks)	Počet/ paleta	Cena (bez DPH)
MEA 100 můstkový rošt pozink 1 m ^{*)}	pozink. ocel	1000	280	010141704	1,13	400	340,-
MEA 100 můstkový rošt pozink 0,5 m TOPFIX ^{*)}	pozink. ocel	500	280	010141703	0,65	1	275,-
MEA 100 rošt pozink 10/85 - 1 m TOPFIX ^{*)}	nerez. ocel	1000	280	010141732	1,42	400	1 505,-
MEA 100 rošt pozink 10/85 - 0,5 m TOPFIX ^{*)}	nerez. ocel	500	280	010141734	0,71	1	665,-

MEA 100 ROŠTY PRO ZATÍŽENÍ B125 KN S BEZŠROUBOVÝM UCHYCENÍM CLIPFIX ^{**)}

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	Váha (kg/ks)	Počet/ paleta	Cena (bez DPH)
MEA 100 můstkový rošt 12/95 litina - 0,5 m CLIPFIX ^{*)***)****)}	litina	500	556	010145125	2,20	272	640,-
MEA 100 kompozitní můstkový rošt 6/43 - 0,5 m CLIPFIX	recyklát	500	207	010152428	0,85	252	490,-
MEA 100 rošt s podélnými žebry - 1 m CLIPFIX	pozink. ocel	1000	590	010730806	4,00	96	3 450,-
MEA 100 rošt s podélnými žebry - 0,5 m CLIPFIX	pozink. ocel	500	590	010730808	1,99	300	2 325,-
MEA 100 pozinkovaný mřížkový rošt 30/10 - 1 m CLIPFIX	pozink. ocel	1000	845	010152324	3,23	150	1 625,-
MEA 100 pozinkovaný mřížkový rošt 30/10 - 0,5 m CLIPFIX	pozink. ocel	500	845	010152326	1,71	300	1 110,-
MEA 100 rošt s podélnými žebry nerez - 1 m CLIPFIX ^{*)}	nerez. ocel	1000	590	010730810	3,57	48	5 970,-
MEA 100 rošt s podélnými žebry nerez - 0,5 m CLIPFIX ^{*)}	nerez. ocel	500	590	010730812	1,86	300	3 240,-
MEA 100 PRIME rošt B-V2A - 1 m 30/5 CXL ^{*)}	nerez. ocel	1000	436	010730817	4,50	1	6 267,-


MEA 100 CLIPFIX ROŠTY

Rošty s bezšroubovým uchycením **CLIPFIX**. Vhodné pro **MEARIN PLUS/EXPERT 1000**, **MEAHOME PLUS**, **MEADRAIN SV/SE/SG 1000**.

Celková šíře 122 mm. Pro zátěžové třídy A15-E600 kN podle ČSN EN 1433.

MEA 100 ROŠTY PRO ZATÍŽENÍ C 250 K N S BEZŠROUBOVÝM UCHYCENÍM CLIPFIX

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm ² /m povrch	Obj. číslo	Váha (kg/ks)	Počet/paleta	Cena (bez DPH)
MEA 100 můstkový rošt 12/95 C250 litina - 0,5 m CLIPFIX *)****)	litina	500	350	010152553	3,18	272	890,-
MEA 100 můstkový rošt 5/95 litina - 0,5 CLIPFIX *)****)	litina	500	156	010152555	3,31	272	920,-
MEA 100 rošt BAVARIA C250 kN - 0,5 CLIPFIX *)****)	litina	500	292	010152914	2,95	204	665,-
MEA 100 rošt HONEYCOMB C250 kN - 0,5 CLIPFIX *)****)	litina	500	206	010152910	3,38	204	930,-
MEA 100 litinový rošt WAVE C250 kN - 0,5 19/24 CXL *)****)	litina	500	546	010152440	3,84	216	810,-
MEA 100 kompozitní můstkový rošt 6/43 - 0,5 CLIPFIX	plast	500	207	010152421	1,07	252	980,-
MEA 100 ocelový můstkový rošt C250, 1 m, oka 10/85 CXL	pozink. ocel	1000	280	010152442	4,40	150	2 869,-
MEA 100 ocelový můstkový rošt 10/58 - 0,5 m	pozink. ocel	500	280	010152444	2,10	150	2 048,-
MEA 100 mřížkový rošt 30/10 pozink - 1 m CLIPFIX	pozink. ocel	1000	857	010152328	5,92	150	2 275,-
MEA 100 mřížkový rošt 30/10 pozink - 0,5 m CLIPFIX	pozink. ocel	500	857	010152330	2,76	195	1 525,-
MEA 100 děrovaný rošt Ø 6 mm-C-vz-1 m CXL	pozink. ocel	1000	170	010152928	4,11	100	3 064,-
MEA 100 děrovaný rošt Ø 6 mm-C-galv. ocel-0,5 m CXL	pozink. ocel	500	170	010152930	2,05	100	2 077,-
MEA 100 můstkový nerezový rošt C250, 1 m, oka 10/85 CXL *)	nerez. ocel	1000	280	010152446	4,24	150	6 211,-
MEA 100 můstkový nerezový rošt C250, 0,5 m, oka 10/85 CLIPFIX *)	nerez. ocel	500	280	010152448	2,10	300	4 525,-
MEA 100 nerezový rošt s podélnými žebry C250, oka 31,3/6,5-1 m CLIPFIX *)	nerez. ocel	1000	590	010152450	4,48	100	11 491,-
MEA 100 nerezový rošt s podélnými žebry C250, oka 31,3/6,5-0,5 m CLIPFIX *)	nerez. ocel	500	590	010152452	2,86	30	6 636,-
MEA 100 mřížkový rošt 30/10 nerez - 1 m CLIPFIX *)	nerez. ocel	1000	857	010152332	5,17	60	7 195,-
MEA 100 mřížkový rošt 30/10 nerez - 0,5 m CLIPFIX *)	nerez. ocel	500	857	010152334	2,64	150	4 220,-
MEA 100 děrovaný rošt Ø 6 mm-C-ocel-1 m CXL *)	nerez. ocel	1000	170	010152932	4,11	100	6 716,-
MEA 100 děrovaný rošt Ø 6 mm-C-ocel-0,5 m CXL *)	nerez. ocel	500	170	010152934	2,05	100	4 301,-



Rošt s podélnými žebry PP - šedý




Rošt s podélnými žebry PP - černý




Rošt kompozitní můstkový, recyklát




Rošt mřížkový 30/10



Rošt můstkový



Rošt děrovaný HEELGUARD



Rošt MEA PRIME



Rošt můstkový litinový



Rošt můstkový litinový HEELGUARD



Rošt litinový WAVE



Rošt MEA BAVARIA




Rošt MEA HoneyComb


MEADRAIN PG 1000




MEADRAIN PG 1000.0



MEADRAIN PG 1000 PŘÍSLUŠENSTVÍ

MEADRAIN PG 1000 ODTOKOVÝ PRVEK
NEREZOVÝ VČETNĚ SÍTKA A NÁTRUBKU DN75

MEADRAIN PG 1000 ČELNÍ STĚNY



010155606

010155584

- 1 - **MEADRAIN PG** vypařovací sběrný žlab v následujících šířkách: 100, 150 a 300 mm
- 2 - snadné čištění díky volnému průřezu žlabu
- 3 - odpovídající příslušenství z nerezové oceli
- 4 - snadné utěsnění, protože těsnící spára je i po instalaci volně přístupná shora



MEADRAIN PG 1000

Polymerbetonové žlaby pro parkovací domy dle ČSN EN 1433. Celková šířka 100 mm. Bez spádu dna.
Pro zátěžové třídy A15-C250 kN dle ČSN EN 1433.
Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEADRAIN PG 1000 ŽLABY PRO PARKOVACÍ DOMY PRO ZÁTĚŽOVÉ TŘÍDY C 250**

Název produktu	Délka (mm)	Stav. výška (mm)	Obj. číslo 010...	Váha (kg/ks)	Počet/ paleta	Cena (bez DPH)
MEADRAIN PG 1000.0 žlab bez spádu - 1 m	1000	50	010155602	7,24	80	1 045,-
MEADRAIN PG 1000.0/A žlab bez spádu včetně nátrubku DN70 - 1 m	1000	50	010155604	7,21	80	1 365,-

MEADRAIN PG 1000 PŘÍSLUŠENSTVÍ

MEADRAIN PG 1000 ODTOKOVÝ PRVEK



Název produktu	Délka (mm)	Stav. výška (mm)	Obj. číslo 010...	Váha (kg/ks)	Počet/ paleta	Cena (bez DPH)
PG 1000 odtokový prvek nerezový včetně sítka a nátrubku DN75 - 310 mm *)	310	52	010155582	4,05	1	8 240,-

MEADRAIN PG 1000 ČELNÍ STĚNY





Název produktu	Materiál	Stav. výška (mm)	Obj. číslo 010...	Váha (kg/ks)	Počet/ paleta	Cena (bez DPH)
MEADRAIN PG 1000 čelo plné	polymer beton	50	010155606	0,14	1	85,-
PG 1000.K křížový prvek *)	nerez ocel	26	010155854	0,17	1	6 400,-

ROHOŽKY

Venkovní rohožky s vanou a spodním odtokem

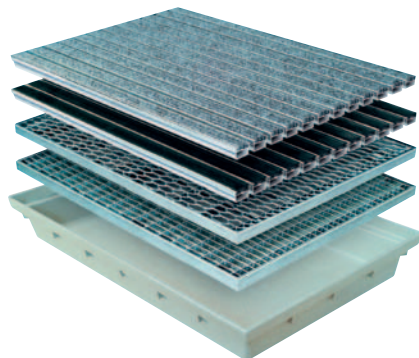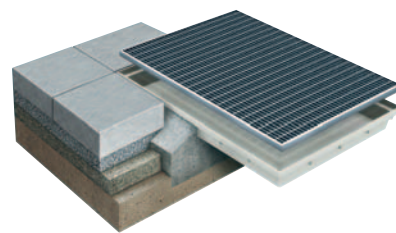

Vany z vyztuženého sklolaminátu

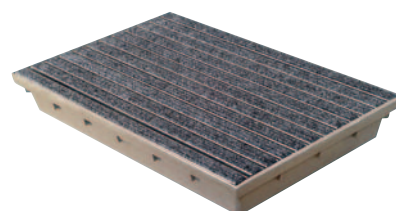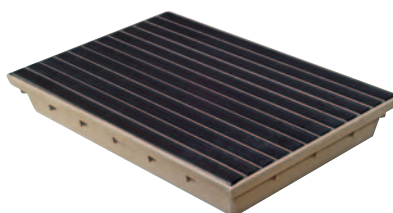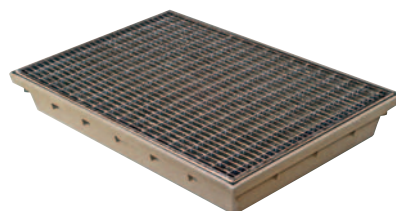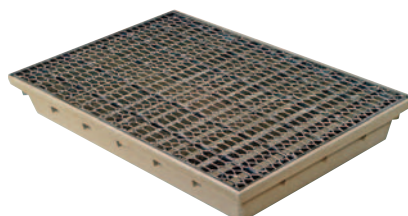

ROZMĚRY

600 x 400 mm

750 x 500 mm


KRYCÍ ROŠT

ocel tahokov





mřížkový rošt

černá pryž

šedá plst'

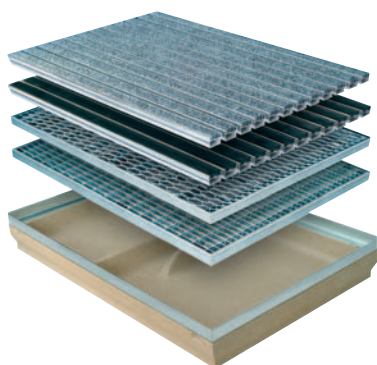

Vany z polymerického betonu

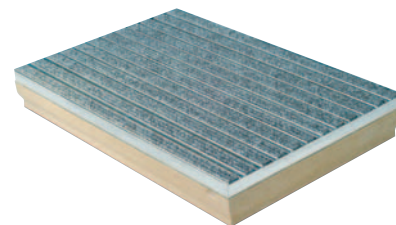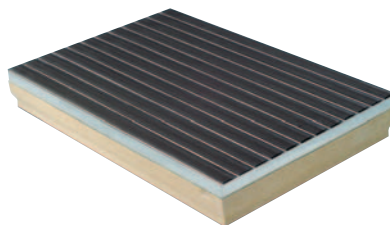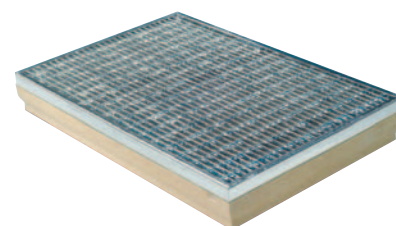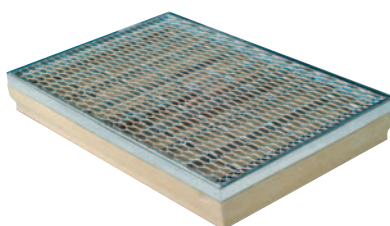

ROZMĚRY

600 x 400 mm

750 x 500 mm

1000 x 500 mm

KRYCÍ ROŠT

ocel tahokov

mřížkový rošt

černá pryž


šedá plst'



ROHOŽKY

Vany z vyztuženého sklolaminátu s rošty

VANY S ROHOŽKOU

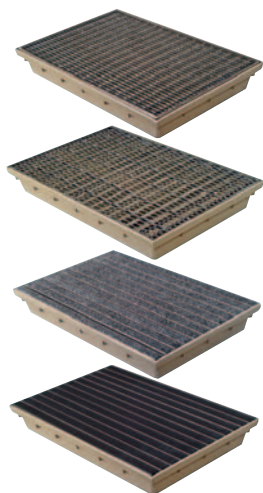


Popis	Délka (mm)	Šířka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta	Cena (bez DPH)
Vana s ocelovým roštem tahokov	600	400	80	190012	5,30	20	2 335,-
	750	500	80	190022	8,70	20	3 170,-
Vana s ocelovým mřížkovým roštem 30/10	600	400	80	190016	6,20	20	2 365,-
	750	500	80	190026	10,20	20	3 430,-
Vana s šedou plstí v hliníkových profilech	600	400	80	190032	5,30	20	6 660,-
	750	500	80	190036	7,50	20	9 740,-
Vana s pryžovými žebry v hliníkových profilech	600	400	80	190042	6,90	20	7 695,-
	750	500	80	190046	10,20	20	10 750,-

SAMOSTATNÉ VANY






Popis	Délka (mm)	Šířka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta	Cena (bez DPH)
Samostatná vana bez roštu	600	400	80	190041	3,00	1	1 030,-
	750	500	80	190040	3,50	1	1 250,-

SAMOSTATNÉ ROHOŽKY



Popis	Délka (mm)	Šířka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta	Cena (bez DPH)
Ocelový rošt tahokov ²⁾	600	400	22	190050	3,60	1	1 855,-
	750	500	22	190060	5,40	1	2 790,-
Ocelový mřížkový rošt 30/10 ²⁾	600	400	22	190052	3,90	1	1 470,-
	750	500	22	190064	6,60	1	2 145,-
Rohožka šedá plst v hliníkových profilech ²⁾	600	400	22	190066	2,20	1	5 270,-
	750	500	22	190068	4,00	1	7 785,-
Rohožka s pryžovými žebry v hliníkových profilech ²⁾	600	400	22	190080	3,80	1	5 545,-
	750	500	22	190082	6,70	1	8 745,-

²⁾přesné rozměry = rámeček -15 mm

ROHOŽKY

Vany z polymerbetonu s rohožkou





SAMOSTATNÉ VANY Z POLYMERICKÉHO BETONU

Popis	Délka (mm)	Šířka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta	Cena (bez DPH)
Vana 600x400 mm	600	400	80	190100	13,20	40	1 555,-
Vana 750x500 mm	750	500	80	190200	17,50	20	1 965,-
Vana 1000x500 mm	1000	500	80	190300	25,60	10	2 585,-

ROHOŽKY

Popis	Délka (mm)	Šířka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta	Cena (bez DPH)
Ocelový rošt tahokov ²⁾	600	400	20	190310	3,60	1	1 040,-
Ocelový mřížkový rošt 30/10 ²⁾	600	400	20	190340	7,30	1	1 280,-
Šedá plst' v hliníkových profilech ²⁾	600	400	20	190431	2,50	1	3 350,-
Černá pryž v hliníkových profilech ²⁾	600	400	20	190421	3,50	1	3 565,-
Ocelový rošt tahokov ²⁾	750	500	20	190320	5,50	1	2 130,-
Ocelový mřížkový rošt 30/10 ²⁾	750	500	20	190350	6,50	1	1 960,-
Šedá plst' v hliníkových profilech ²⁾	750	500	20	190433	4,70	1	4 590,-
Černá pryž v hliníkových profilech ²⁾	750	500	20	190423	5,60	1	5 590,-
Ocelový rošt tahokov ²⁾	1000	500	20	190330	6,90	1	2 160,-
Ocelový mřížkový rošt 30/10 ²⁾	1000	500	20	190360	7,90	1	2 490,-
Šedá plst' v hliníkových profilech ²⁾	1000	500	20	190435	4,80	1	6 030,-
Černá pryž v hliníkových profilech ²⁾	1000	500	20	190425	7,50	1	7 445,-

²⁾přesné rozměry = rámeček - 8 mm

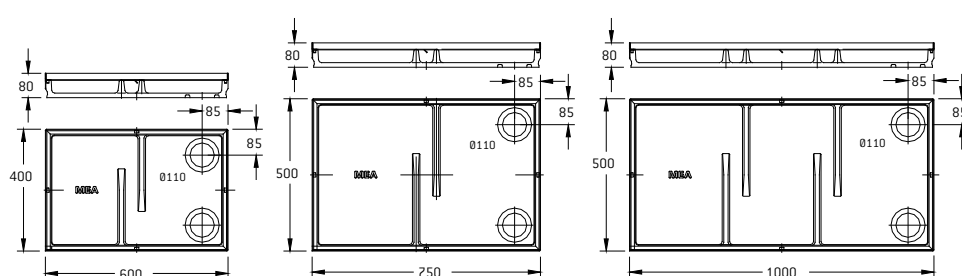

BODOVÉ ODVODNĚNÍ

Dvorní vpustě z polypropylenu



Litinový rošt B125 kN

Ocelový mřížkový rošt
B125 kN

DVORNÍ VPUŠŤ

MEA PARK vpust' z PE-HD pojezdové bodové vpustě včetně roštu

A15 B125

Pojezdové bodové vpusti včetně roštů s kalovým košem, zápachovým uzávěrem a možností napojení DN100.
Pro zátěžové třídy A15 – B125 kN.



S LITINOVÝM MŮSTKOVÝM ROŠTEM B125 KN

Popis	Délka (mm)	Šířka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta	Cena (bez DPH)
Bodová vpust' s roštem	292	292	302	141786	5,90	24	2 030,-



S OCELOVÝM MŘÍŽKOVÝM ROŠTEM 20/30 MM B125 KN

Popis	Délka (mm)	Šířka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta	Cena (bez DPH)
Bodová vpust' s roštem	292	292	302	141788	4,88	24	2 440,-

Příslušenství



Popis	Délka (mm)	Šířka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta	Cena (bez DPH)
Zápachová uzávěra	-	-	-	145060	0,09	-	175,-

BODOVÉ ODVODNĚNÍ

Dvorní vpustě z polymerického betonu



s litinovým mřížkovým
roštem B125kN
a litinovým rámem 300 x
300 x 452 mm




S ocelovým mřížkovým
roštem 20/30 mm
B125 kN a litinovým rámem
300 x 300 x 452 mm



S ocelovým mřížkovým
roštem 30/30 mm A15 kN
282 x 282 x 427 mm

Bodové vpustě jsou
vybaveny vyjímatelným
sifonem a košem na hrubé
nečistoty



Příslušenství



Výškový nástavec
v. 25 cm
s předformovaným
otvorem DN100 pro
napojení okapového
svodu



Výškový nástavec
v. 6 cm

DVORNÍ VPUŠŤ

Polymerbetonové pojezdové bodové vpusti včetně roštů

A15 B125

Pojezdové bodové vpusti včetně roštů s kalovým košem, zápachovým uzávěrem a možností napojení DN100.

Pro zátěžové třídy A15 – B125 KN.



S LITINOVÝM MŮSTKOVÝM ROŠTEM B125 KN

Popis	Délka (mm)	Šířka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta	Cena (bez DPH)
Bodová vpust' s roštem	300	300	452	150850	32,40	16	4 305,-



S OCELOVÝM MŘÍŽKOVÝM ROŠTEM 20/30 MM B125 KN

Popis	Délka (mm)	Šířka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta	Cena (bez DPH)
Bodová vpust' s roštem	300	300	452	150855	30,40	16	5 075,-





S OCELOVÝM MŘÍŽKOVÝM ROŠTEM 30/30 MM A15 KN

Popis	Délka (mm)	Šířka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta	Cena (bez DPH)
Bodová vpust' s roštem	282	282	427	150860	23,10	16	3 855,-

Příslušenství

VÝŠKOVÉ NÁSTAVCE Z POLYMERBETONU

Popis	Délka (mm)	Šířka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta	Cena (bez DPH)
Výškový nástavec 25 cm s předformovaným otvorem DN100	282	282	250	150805	11,30	24	1 130,-
Výškový nástavec 6 cm	282	282	60	150810	3,20	32	340,-

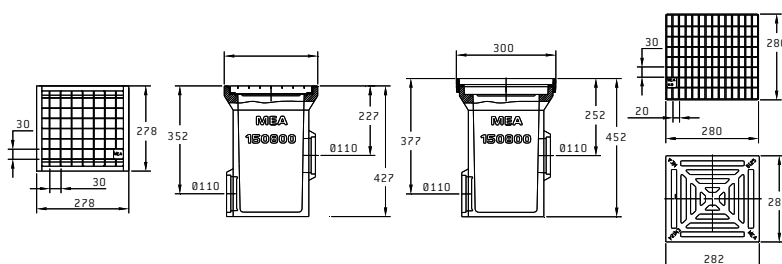

SVĚTLÍKY MULTINORM® 3 v 1

Sklepní světlík v jednoduchém provedení

• standard • zesílený • vodotěsný



SKLEPNÍ SVĚTLÍKY

Jmenovitý rozměr ¹⁾ š x v x h v cm	Varianty a možná zatížení					
	MEA MULTINORM standardní		MEA MULTINORM zesílený		MEA AQUA vodotěsný	
	Pochůzný / přejezdový osobními ²⁾	max. počet nástavců	Pochůzný / přejezdový osobními ²⁾	max. počet nástavců	Pochůzný / odolný proti tlakové vodě	max. počet nástavců

HLOUBKA 40 CM

80 x 60 x 40	• / •	3 / 3	—	—	—	—
80 x 100 x 40	• / •	3 / 3	—	—	—	—
100 x 60 x 40	• / •	3 / 3	—	—	—	—
100 x 100 x 40	• / •	3 / 3	• / •	5 / 5	• / •	—
100 x 130 x 40	• / •	3 / 3	• / •	5 / 5	• / •	—
125 x 100 x 40	• / •	3 / 3	• / •	5 / 5	• / •	—

HLOUBKA 60 CM

100 x 100 x 60	• / —	3 / 0	• / •	5 / 3	—	—
125 x 100 x 60	• / —	3 / 0	• / •	5 / 3	—	—
125 x 130 x 60	• / •	3 / 1	• / •	5 / 3	• / •	—
150 x 120 x 60	• / —	1 / 0	—	—	—	—

HLOUBKA 70 CM

100 x 100 x 70	• / •	5 / 5	—	—	• / •	—
125 x 100 x 70	• / •	5 / 5	—	—	• / •	—
150 x 100 x 70	• / —	1 / 0	—	—	—	—
150 x 150 x 70	• / —	1 / 0	—	—	—	—
200 x 100 x 70	• / —	—	—	—	—	—
200 x 150 x 70	• / —	—	—	—	—	—

¹⁾ Uvedená šířka světlíku odpovídá také vhodné šířce okna.²⁾ Přejezdové osobními automobily s vhodným roštem.

Přejezd osobními automobily s tlakem kol až 900 kg možný při po vrstvách zhuštěném homogenním výplňovém materiálu.

NÁSTAVCE PRO PŘÍZPŮSOBNÍ VÝŠKY

Velikost š x v v cm	K dispozici pro hloubky světlíků		
	40 cm	60 cm	70 cm
80 x 35	•	—	—
100 x 35	• ²⁾	• ²⁾	•
125 x 35	• ²⁾	• ²⁾	•
150 x 35	—	•	—
150 x 54	—	—	• ³⁾

Max. užitná výška na každý nástavec 33 cm, vyrovnání výšky pro první nástavec nad světlíkem 8–33 cm.

²⁾ Lze obdržet také ve vyztuženém provedení.³⁾ Max. užitná výška na každý nástavec 52 cm, vyrovnání výšky pro první nástavec nad světlíkem 10–52 cm.Přejezdové
osobními
automobily
s ochranou hran

Tahokov

Okno 30/30

Okno 30/10

SVĚTLÍKY MEAMAX®

Mimořádně flexibilní sklepní světlík



SKLEPNÍ SVĚTLÍKY

ZÁKLADNÍ PRVEK S INTEGROVANÝM VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝM NÁSTAVCEM

Šířka [cm]	Výška (v cm) Rozsah nastavení s integrovaným nástavcem	Hloubka [cm]	Max. výška [cm] s počtem mezivrvek*		
			1	2	3
80	60 - 85	40	120	155	190
100	60 - 85	40	120	155	190
100	85 - 110	40	145	180	215
100	100 - 125	40	160	195	230
100	125 - 150	40	185	220	255
125	100 - 125	40	160	195	230

* Výška jednoho mezivrvek: 35 cm. Lze provést zvýšení maximálně se třemi mezivrvek

Speciálně pro montáž odolnou proti tlakové vodě lze dodat sklepní světlík MEAMAX také s uzavřeným dnem.

KONFIGURÁTOR SVĚTLÍKŮ MEA

Pomocí konfigurátoru lze navrhnout optimální řešení pro prosvětlení a provzdušnění vašich suterénních prostor.



KONFIGURÁTOR NALEZNETE NA
WWW.ANGLICKE-DVORKY.CZ

Přejezdné
osobními
automobily
s ochranou hran


Tahokov

NÁSTAVCE

Velikost (v cm) š x v x h	Maximální montážní výška navíc na každý nástavec
80 x 37 x 40	35 cm
100 x 37 x 40	35 cm
125 x 37 x 40	35 cm


SYSTÉM SKLEPNÍCH SVĚTLÍKŮ MEAMAX:

- 1A Základní prvek
- 1B Integrovaný nástavec
- 2 Volitelný mezivrvek
- 3 Rošt světlíku

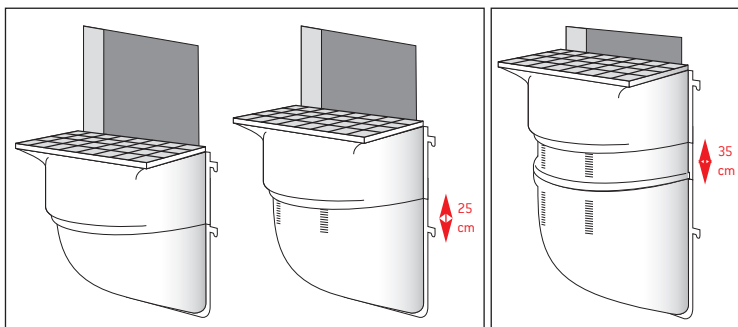

Nastavení výšky
s integrovaným nástavcem

Nastavení výšky
s dalším mezivrvek

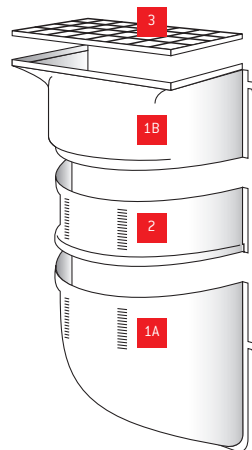

Oko 30/30

Oko 30/10



SVĚTLÍKY MEA MULTINORM 3 V 1

MEA MULTINORM - standardní - zesílené - vodotěsné



NOVÉ ANGLICKÉ DVORKY MULTINORM 3 IN 1 - VŠE V JEDNOM

- I Univerzální - zesílené - vodotěsné.
- I Anglické dvorky s novou konstrukcí jsou až o 20% pevnější než klasické světelníky Multinorm. Se sadou pro vodotěsné ukotvení lze stejný dvorek použít při vysoké spodní vodě, pro pojezd osobních aut nebo při standardních podmínkách. Zamezí se tak případných chybám při výběru vhodného řešení a to vše bez cenového navýšení. Nové anglické dvorky MULTINORM 3 IN 1 jsou k dispozici v hloubce 40 a 60 cm. Anglické dvorky hloubky 70 cm jsou stále ve standardním provedení.

Vysvětlivky k symbolům



Pochozí, pro všechna standardní použití



Přejezdny osobními vozidly



Zesílené provedení, pro nasazení v obtížných půdních podmínkách (např. hlína) a zvláštních případech (např. poloha ve svahu)



Vodotěsné provedení

Pět sad upevnění

- Pro tloušťku izolací 0, do 8, do 12, do 16 a více než 16 -30 cm
- Pro všechny typy světelníků
- Vhodné také pro mezikusy a nástavce
- Vhodné pro všechny materiály, např. beton nebo zdivo
- Menší hloubky vrtání, jednoduchá práce




SPRÁVNÁ VELIKOST SVĚTLÍKU A VOLBA PŘÍSLUŠENSTVÍ

VÝŠKA

OD PARAPETU OKNA PO ČISTÝ TERÉN +150 MM
= MIN. VÝŠKA SVĚTLÍKU.




V případě, že výška světlíku neodpovídá
Vašemu požadavku, **použijte nástavce.**

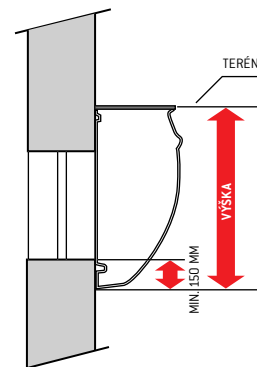

ŠÍŘKA

SVĚTLÁ ŠÍŘKA SVĚTLÍKU MUSÍ BÝT VĚTŠÍ
NEŽ ŠÍŘKA OSTĚNÍ OKNA.



KONFIGURÁTOR
NALEZNETE NA
WWW.ANGLICKE-DVORKY.CZ


HLOUBKA

HLOUBKA SVĚTLÍKU PRO ANGLICKÉ DVORKY 400 / 600 / 700 MM
JE VZDÁLENOST VNĚJŠÍ HRANY OD STĚNY

VÝŠKOVÝ NÁSTAVEC

– STAVEBNÍ VÝŠKA KAŽDÉHO NÁSTAVCE = 350MM

- JEDNÍM NÁSTAVCEM LZE NASTAVIT CCA 80–330 MM
- KE KAŽDÉMU NÁSTAVCI NUTNO OBJEDNAT I KOTVÍCÍ SADU
- PŘI VÍCE NÁSTAVCÍCH UŽIJTE ZESILOVACÍ RÁM
- PRO HLOUBKU 40/60 CM – 1 RÁM / 2 NÁSTAVCE
- PRO HLOUBKU 70 CM – 1 RÁM / 1 NÁSTAVEC
- LZE POUŽÍT 3 KS NA SEBE

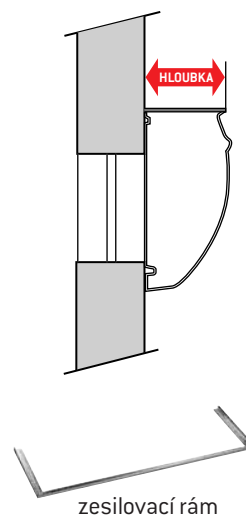

zesilovací rám

KOTVENÍ

– VYBERTE SPRÁVNOU SADU KOTEV
PODLE SKLADBY STĚNY

- KOTVENÍ BEZ TEPELNÉ IZOLACE
- KOTVENÍ NA TEPELNOU IZOLACI OD 80 MM DO 300 MM



ODVODŇOVACÍ PŘÍPOJKA

VOLÍME PODLE TOHO, ZDA SE JEDNÁ O NAPOJENÍ
DO TRATIVODU NEBO DO KANALIZACE



SVĚTLÍKY MEA MULTINORM


Standardní pochozí / zesílené /přejezdné osobními vozidly / vodotěsné - 3 v 1




Oka 30/10 pochozí



Oka 30/30 pochozí



Rošt z tahokovu pochozí



Rošt 30/10 přejezdny osobními vozidly



Sada upevnění Universal Standard

HLOUBKA 40 CM

Standardní světlíky 3 v 1			30/10		30/30		tahokov		pojezdny 30/10		Kotvicí sada*	
Rozměr [Š x V x HL]	Obj. číslo	Cena (bez DPH)	Obj. číslo	Cena (bez DPH)	Obj. číslo	Cena (bez DPH)	Obj. číslo	Cena (bez DPH)	Obj. číslo	Cena (bez DPH)	Obj. číslo	Cena (bez DPH)
80 x 60 x 40	864505	2 590,-	861505	2 165,-	861195	1 590,-	861895	1 660,-	861950	5 000,-	865960	305,-
80 x 100 x 40	864650	4 090,-										
100 x 60 x 40	864510	3 325,-										
100 x 100 x 40	864528	3 325,-										
100 x 130 x 40	864533	3 925,-										
125 x 100 x 40	864536	3 890,-	861524	3 365,-	861214	2 480,-	861916	2 360,-	861960	8 460,-		

* Kotvicí sada obsahuje kotvy a hmoždinky do betonu, uchycení roštu proti vyjmutí. Doporučujeme pro montáž použít mezi spáru a zeď polyuretanový tmel bílý 865960-1.

Nástavce		
Rozměr [Š x V x HL]	Obj. číslo	Cena (bez DPH)
80 x 35 x 40	865855	2 135,-
100 x 35 x 40	865839	2 220,-
125 x 35 x 40	865847	2 765,-



Zesilovací rám		
Rozměr [Š x HL]	Obj. číslo	Cena (bez DPH)
80 x 40	861965	2 155,-
100 x 40	861970	2 215,-
125 x 40	861975	2 355,-

Zesílené nástavce		
Rozměr [Š x HL]	Obj. číslo	Cena (bez DPH)
100 x 35 x 40	865863	2 930,-
125 x 35 x 40	865867	3 675,-



HLOUBKA 60 CM

Standardní světlíky 3 v 1			30/10		30/30		tahokov		pojezdny 30/10		Kotvicí sada*	
Rozměr [Š x V x HL]	Obj. číslo	Cena (bez DPH)	Obj. číslo	Cena (bez DPH)	Obj. číslo	Cena (bez DPH)	Obj. číslo	Cena (bez DPH)	Obj. číslo	Cena (bez DPH)	Obj. číslo	Cena (bez DPH)
100 x 100 x 60	864530	5 685,-	861531	4 380,-	861230	3 435,-	861931	3 695,-	861235	8 260,-	865960	305,-
125 x 100 x 60	864375	6 220,-										
125 x 130 x 60	864420	6 515,-										
150 x 120 x 60	864545	9 835,-	861530	6 670,-	861225	4 975,-	861920	5 845,-				

* Kotvicí sada obsahuje kotvy a hmoždinky do betonu, uchycení roštu proti vyjmutí. Doporučujeme pro montáž použít mezi spáru a zeď polyuretanový tmel bílý 865960-1.

Nástavce		
Rozměr [Š x V x HL]	Obj. číslo	Cena (bez DPH)
100 x 35 x 60	865840	2 940,-
125 x 35 x 60	865844	3 570,-
150 x 35 x 60	865850	4 375,-



Zesilovací rám		
Rozměr [Š x HL]	Obj. číslo	Cena (bez DPH)
100 x 60	861972	2 250,-
125 x 60	861977	2 575,-

Zesílené nástavce		
Rozměr [Š x HL]	Obj. číslo	Cena (bez DPH)
100 x 35 x 60	865632	3 100,-
125 x 35 x 60	865636	3 995,-




SVĚTLÍKY MEA MULTINORM

Standardní pochozí / zesílené /přejezdné osobními vozidly




Oka 30/10
pochozí




Oka 30/30
pochozí



Rošt z tahokovu
pochozí



Rošt 30/10
přejezdový
osobními vozidly



Sada upevnění Universal
Standard

HLOUBKA 70 CM

Standardní světlíky			30/10		30/30		tahokov		pojízdňý 30/10		Kotvicí sada*	
Rozměr (Š x V x HL)	Obj. číslo	Cena (bez DPH)	Obj. číslo	Cena (bez DPH)	Obj. číslo	Cena (bez DPH)	Obj. číslo	Cena (bez DPH)	Obj. číslo	Cena (bez DPH)	Obj. číslo	Cena (bez DPH)
100 x 100 x 70	302791	3 890,-	302957	5 395,-	302959	4 965,-	302955	2 955,-	303990	5 981,-	865960	305,-
125 x 100 x 70	302792	4 125,-	302958	7 180,-	302960	5 120,-	302956	3 880,-	303995	7 236,-		
150 x 100 x 70	301114	12 585,-	300053	8 920,-	300054	6 720,-	300051	6 165,-			865960**	305,-
150 x 150 x 70	301115	15 985,-										
200 x 100 x 70	865555	35 320,-	861937	9 300,-	861544	8 275,-	861554	7 720,-				
200 x 150 x 70	865565	55 140,-										


* Kotvicí sada obsahuje kotvy a hmoždinky do betonu, uchycení roštu proti vyjmutí. Doporučujeme pro montáž použít mezi spáru a zeď polyuretanový tmel bílý 865960-1.

** Pro velké světlíky objednejte 2 upevňovací sady.

Nástavce		
Rozměr (Š x V x HL)	Obj. číslo	Cena (bez DPH)
100 x 35 x 70	302793	5 600,-
125 x 35 x 70	302794	5 660,-
150 x 54 x 70	301116	9 560,-



Zesilovací rámy		
Rozměr (Š x HL)	Obj. číslo	Cena (bez DPH)
100 x 70	303577	2 810,-
125 x 70	303578	2 930,-
150 x 70	300771	3 480,-

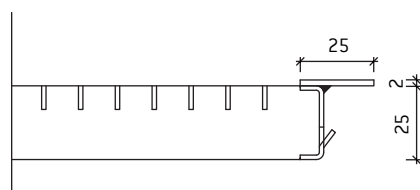


Světlíkový rošt s oky 30/10
Přejezdový osobními vozidly, s ochranou hranou

SVĚTLÍKY MEA MULTINORM

Příslušenství

Odvodnění			
Označení	Světlík hloubky	Obj. číslo	Cena (bez DPH)
MEA STOP přípojka - sada vč. zpětné klapky		866065	4 985,-
MEA STOP přípojka - sada bez zpětné klapky		866070	1 750,-
MEA STOP zpětná klapka		866075	3 217,-
Odvodňovací přípojka, se sítkem (ne pro DWD), DN 80	40/60 cm	864019	140,-
Protizápachový uzávěr, vč. odvodňovací přípojky a sítka, DN 80		864034	515,-
Odvodňovací přípojka, bílá se sítkem a adaptérem pro napojení DN 100, 80, 70, 60 (ne pro DWD)	70 cm	865908	290,-
Protizápachový uzávěr Meastop, bílý, vč. odvodňovací přípojky a sítka		866033	445,-
HT přechodový kus (adaptér) DN 100/70		866030	163,-

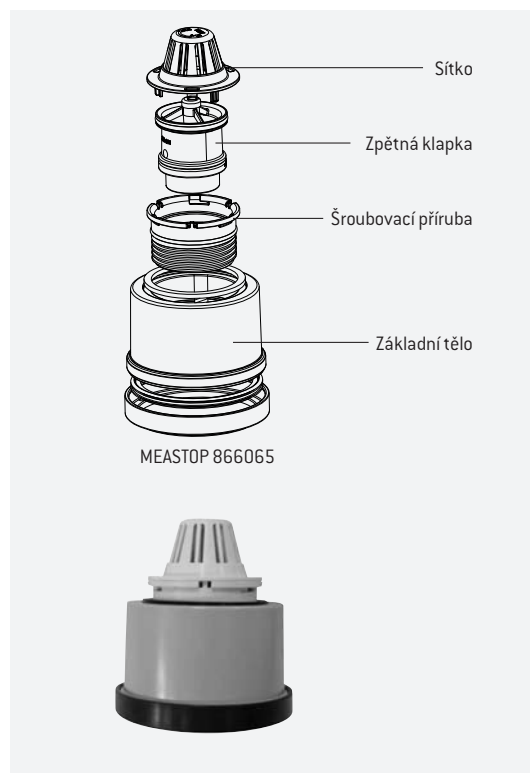

Kotvící sada pro izolované stěny*		
Rozměr	Obj. číslo	Cena (bez DPH)
Tepelná izolace do 80 mm	865965	580,-
Tepelná izolace do 120 mm	865970	595,-
Tepelná izolace do 160 mm	865975	670,-
Tepelná izolace do 200 mm	865926	1 255,-
Tepelná izolace do 300 mm	865980	2 120,-




Kotvící sada pro izolované stěny - zátěžové provedení		
Rozměr	Obj. číslo	Cena (bez DPH)
Kotvící sada pro pojezd	865960	305,-
Kotvící sada pro pojezd / tepelná izolace do 80 mm	865965	530,-
Kotvící sada pro pojezd / tepelná izolace do 120 mm	865970	595,-

Kotvící sada pro vodotěsné provedení		
Rozměr	Obj. číslo	Cena (bez DPH)
Kotvící sada pro světlíky rozměru do 1000x1000 mm	865950	2 975,-



Sada upevnění Universal pro izolované stěny do 80 mm



Sada upevnění Universal pro izolované stěny do 300 mm

SVĚTLÍKY MEAMAX

MEAMAX – světlík s integrovaným nástavcem



SKLEPNÍ SVĚTLÍKY MEAMAX, OPATŘENÉ ZNAČKOU JAKOSTI RAL – GZ 640, ŘEŠÍ PROBLÉMY NA STAVBÁCH JEDNODUŠE A CHYTŘE:

- Díky integrovanému výškově nastavitelnému nástavci může být světlík MEAMAX výškově nastaven až o 25 cm podle úrovně terénu – při montáži nebo i následně – bez nového vrtání, bez dalšího příslušenství a beze ztrát času při montáži.
- Jeden světlík v šesti velikostech – ale vybaven odpovídajícím příslušenstvím pro všechny případy: přejezdny osobními vozidly s odpovídajícími rošty, s jednou vhodnou sadou upevnění může být montován až do výšky základního těla světlíku i jako odolný tlakové vodě nebo na obvodovou izolaci.

Vysvětlivky k symbolům



Pochozí, pro všechna standardní použití



Přejezdny osobními vozidly



Vodotěsné provedení

Pět sad upevnění




- Pro tloušťku izolací 0, do 8, do 12, do 16 a více než 16 -30 cm
- Pro všechny typy světlíků
- Vhodné také pro mezikusy anástavce
- Vhodné pro všechny materiály, např. beton nebo zdivo
- Menší hloubky vrtání, jednoduchá práce

SVĚTLÍKY MEAMAX

MEAMAX pochozí / přejezdné osobními vozidly



Světlík MEAMAX

Oka 30/10
pochozíOka 30/30
pochozíRošt z tahokovu
pochozíRošt 30/10 přejezdny
osobními vozidlySada upevnění Universal
Standard

HLOUBKA 40 CM

Standardní světlíky			30/10		30/30		tahokov		pojízdny 30/10		Kotvicí sada*	
Rozměr (Š x V x HL)	Obj. číslo	Cena (bez DPH)	Obj. číslo	Cena (bez DPH)	Obj. číslo	Cena (bez DPH)	Obj. číslo	Cena (bez DPH)	Obj. číslo	Cena (bez DPH)	Obj. číslo	Cena (bez DPH)
80 x 60-85 x 40	878603	3 850,-	861505	2 165,-	861195	1 590,-	861895	1 660,-	861950	5 000,-	865960	305,-
100 x 60-85 x 40	878606	4 135,-	861513	2 495,-	861206	2 085,-	861908	1 870,-	861955	7 170,-		
100 x 85-110 x 40	878618	4 460,-										
100 x 100-125 x 40	878609	4 735,-										
100 x 125-150 x 40	878612	5 480,-										
125 x 100-125 x 40	878615	5 800,-	861524	3 365,-	861214	2 480,-	861916	2 360,-	861960	8 460,-		

* Kotvicí sada obsahuje kotvy a hmoždinky do betonu, uchycení roštu proti vyjmutí

Nástavce		
Rozměr (Š x V x HL)	Obj. číslo	Cena (bez DPH)
80 x 35 x 40	878623	1 505,-
100 x 35 x 40	878626	1 525,-
125 x 35 x 40	878629	1 805,-



Příslušenství

Kotvicí sada pro izolované stěny*		
Rozměr	Obj. číslo	Cena (bez DPH)
Tepelná izolace do 80 mm	865965	530,-
Tepelná izolace do 120 mm	865970	595,-
Tepelná izolace do 160 mm	865975	670,-
Tepelná izolace do 200 mm	865926	1 255,-
Tepelná izolace do 300 mm	865980	2 120,-

Odvodňovací přípojka,
se sítkem (ne pro DWD), DN 8040/60
cm



864019

140,-


Protizápachový uzávěr,
vč. odvodňovací přípojky a sítka, DN 80

864034

515,-

Sada upevnění Universal
pro izolované stěny do 80 mmSada upevnění Universal
pro izolované stěny do 300 mm


Označení	Obj. číslo	Cena (bez DPH)
MEA STOP přípojka - sada vč. zpětné klapky	866065	4 985,-
MEA STOP přípojka - sada bez zpětné klapky	866070	1 750,-
MEA STOP zpětná klapka	866075	3 217,-

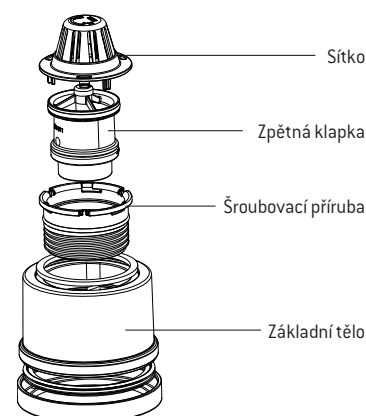




MEASTOP 866065

SVĚTLÍKY MEAMAX DWD AQUA

MEAMAX pochozí, vodotěsné



Výška tělesa světlíku =
max. výška pro montáž odol-
nou tlakové vodě

Oka 30/10
pochozíOka 30/30
pochozíTahokov
pochozí

Sada upevnění DWD

HLOUBKA 40 CM

Světlíky s odvodňovacím otvorem			30/10		30/30		tahokov		Kotvicí sada*	
Rozměr (Š x V x HL)	Obj. číslo	Cena (bez DPH)	Obj. číslo	Cena (bez DPH)	Obj. číslo	Cena (bez DPH)	Obj. číslo	Cena (bez DPH)	Obj. číslo	Cena (bez DPH)
80 x 60(85) x 40	878603	3 850,-	861505	2 165,-	861195	1 590,-	861895	1 660,-	876255	2 886,-
100 x 60(85) x 40	878606	4 135,-	861513	2 495,-	861206	2 085,-	861908	1 870,-		
100 x 85(110) x 40	878618	4 460,-								
100 x 100(125) x 40	878609	4 735,-								
100 x 125(150) x 40	878612	5 480,-	861524	3 365,-	861214	2 480,-	861916	2 360,-	876270	11 562,-
125 x 100(125) x 40	878615	5 800,-								

* Kotvicí sada obsahuje kotvy a hmoždinky do betonu, uchycení roštu proti vyjmutí
Výšku světlíku V lze plynule zvýšit až o 25 cm, ale navýšení je bez odolnosti proti tlakové vodě.


HLOUBKA 40 CM

Světlíky s uzavřeným dnem			30/10		30/30		tahokov		Kotvicí sada*	
Rozměr (Š x V x HL)	Obj. číslo	Cena (bez DPH)	Obj. číslo	Cena (bez DPH)	Obj. číslo	Cena (bez DPH)	Obj. číslo	Cena (bez DPH)	Obj. číslo	Cena (bez DPH)
80 x 60(85) x 40	878677	3 784,-	861505	2 165,-	861195	1 590,-	861895	1 660,-	876255	2 886,-
100 x 60(85) x 40	878680	4 252,-	861513	2 495,-	861206	2 085,-	861908	1 870,-		
100 x 85(110) x 40	878621	3 908,-								
100 x 100(125) x 40	878683	4 488,-								
100 x 125(150) x 40	878686	5 725,-	861524	3 365,-	861214	2 480,-	861916	2 360,-	876270	11 562,-
125 x 100(125) x 40	878689	5 181,-								

* Kotvicí sada obsahuje kotvy a hmoždinky do betonu, uchycení roštu proti vyjmutí

Příslušenství

Označení	Obj. číslo	Cena (bez DPH)
MEA STOP přípojka - sada vč. zpětné klapky	866065	4 985,-
MEA STOP přípojka - sada bez zpětné klapky	866070	1 750,-
MEA STOP zpětná klapka	866075	3 217,-

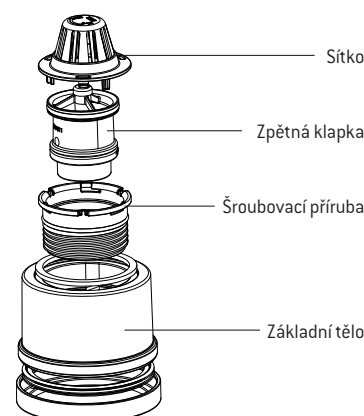

MEASTOP 866065

VĚTRACÍ ŠACHTA MEA

Standardní, pochozí




VĚTRACÍ ŠACHTY MEA JSOU VYROBENY Z POLYESTERU VYZTUŽENÉHO SKELNÝMI VLÁKNY (SMC KOMPOZIT),
ODOLNÉHO PROTI ÚDERU A DOVOLUJÍ SNADNOU JEDNOMUŽNOU MONTÁŽ.


- I Použití: pro větrací a odvětrávací otvory pod úrovní terénu, např. kotelny, sušárny prádla, atd.
- I Dlouhá životnost a spolehlivost
- I Je možné montovat více šachet nad sebou

VĚTRACÍ ŠACHTA MEA


Standardní, pochozí




Oka 30/10
pochozí



Oka 30/30
pochozí



Tahokov
pochozí



Standardní upevnění

HLOUBKA 25 CM


Větrací šachta MEA			30/10		30/30		tahokov		Kotvící sada*	
Rozměr (Š x V x HL)	Obj. číslo	Cena (bez DPH)	Obj. číslo	Cena (bez DPH)	Obj. číslo	Cena (bez DPH)	Obj. číslo	Cena (bez DPH)	Obj. číslo	Cena (bez DPH)
42 x 42 x 25	302528	1 020,-	302897	1 040,-	302529	855,-	302898	1 040,-	129103	40,-

* Kotvící sada obsahuje kotvy a hmoždinky do betonu, uchycení roštu proti vyjmutí




Příslušenství

Kotvící sada pro izolované stěny*		
Rozměr	Obj. číslo	Cena (bez DPH)
Tepelná izolace do 80 mm (zelená***)	865965	530,-
Tepelná izolace do 120 mm (žlutá***)	865970	595,-
Tepelná izolace do 160 mm (červená***)	865975	670,-
Tepelná izolace do 300 mm (transp. ***)	865980	2 120,-


*** Barva folie balení



Sada Universal pro upevnění na izolaci do 160 mm

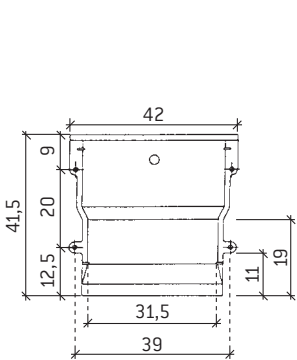

Rozsah nastavení s nástavcem
s upevňovacími oky




Rozsah nastavení s nástavcem
s odříznutými oky

OCELOVÉ MŘÍŽOVÉ ROŠTY

Ocelové žárově zinkované rošty pro univerzální použití


Normované rošty s rámem

Standardní výška 20, 25, 30 mm
(jiné rozměry podle návrhu)
Okna 30 x 30, 30 x 10 nebo tahokov

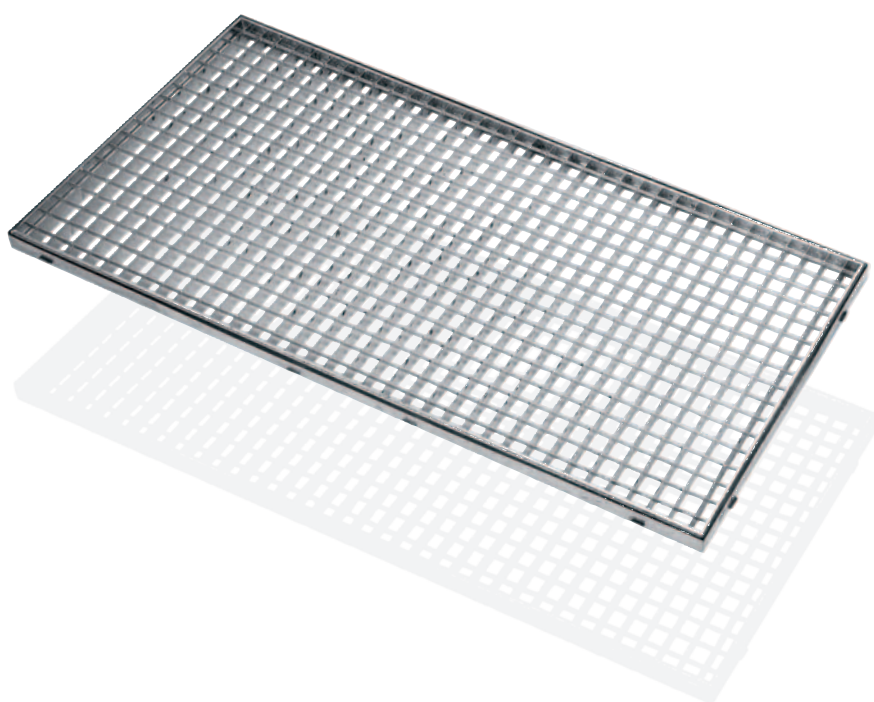


Typové rozměry skladem

Provedení žárový zinek nebo nerez

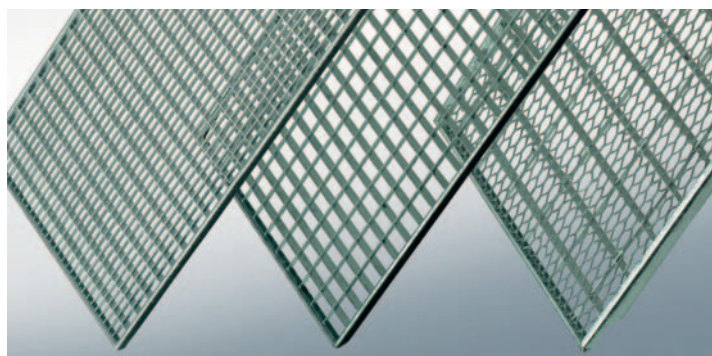

NORMOVANÉ MŘÍŽOVÉ ROŠTY

Lisovaný rošt, páska-páska, oko 30 x 30 nebo 30 x 10 mm, lemování u-profilem, antikorozní ochrana žárový zinek.
Rošty jsou pochozí. Sendzimirové pozinkové rámy.



Výška 20 mm									
Vnější rozměr rámu (mm)	Rošt, oko 30/30			Rošt, oko 30/10			Rám		
	Obj. číslo	Váha (kg/ks)	Cena (bez DPH) (Kč/ks)	Obj. číslo	Váha (kg/ks)	Cena (bez DPH) (Kč/ks)	Obj. číslo	Váha (kg/ks)	Cena (bez DPH) (Kč/ks)
500 x 350	111015	2,40	405,-	111507	3,20	685,-	112017	1,00	200,-
600 x 300	111027	2,50	495,-	111515	3,30	840,-	112025	1,10	215,-
600 x 400	111031	3,20	730,-	111523	4,30	980,-	112033	1,20	240,-
700 x 400	111049	3,70	895,-	111544	5,00	975,-	112054	1,30	250,-
800 x 300				115845	4,40	950,-	116313	1,10	250,-
800 x 400	111057	4,20	1 096,-	111552	5,70	1 480,-	112062	1,40	260,-
800 x 500	111060	5,20	1 195,-	111560	7,10	1 245,-	112070	1,50	275,-
800 x 600	111191	6,10	1 180,-	111645	8,50	1 615,-	112197	1,70	295,-
900 x 400	111094	4,70	1 085,-	111653	6,40	1 215,-	112100	1,50	285,-
900 x 500	111103	5,80	1 175,-	111578	8,00	1 525,-	112118	1,70	405,-
1000 x 300				115597	5,40	1 090,-	115778	1,50	285,-
1000 x 400	111124	5,20	1 175,-	111586	7,10	1 545,-	112126	1,70	265,-
1000 x 500	111132	6,40	1 670,-	111599	8,90	1 940,-	112134	1,80	310,-
1000 x 600	111195	6,80	1 220,-	111608	10,50	1 855,-	112142	1,90	335,-
1100 x 400	111179	5,70	1 155,-	111661	7,80	1 450,-	112171	1,80	310,-
1100 x 500	111187	7,10	1 325,-	111616	9,70	2 190,-	112189	1,90	340,-
1100 x 600				115635	11,50	2 070,-	115760	1,90	365,-
1200 x 500	111189	7,70	1 725,-	111624	10,50	1 940,-	112206	2,00	325,-
1200 x 600	111199	9,10	1 765,-	111632	12,60	2 745,-	112219	2,10	340,-

Podtržený rozměr je nosný.
Vnější rozměry roštu jsou vždy o cca 10 mm menší než je vnější rozměr přidavného rámu.

Výška 30 mm						
Vnější rozměr rámu (mm)	Rošt, oko 30/30			Rám		
	Obj. číslo	Váha (kg/ks)	Cena (bez DPH) (Kč/ks)	Obj. číslo	Váha (kg/ks)	Cena (bez DPH) (Kč/ks)
1000 x 500	111334	8,70	1 915,-	112336	2,30	375,-
1000 x 600	111342	10,30	2 080,-	112344	2,40	375,-
1100 x 500	111360	9,50	1 780,-	112360	2,40	430,-
1200 x 500	111380	10,40	2 275,-	112380	2,60	415,-
1200 x 600	111350	12,20	1 895,-	112352	2,70	475,-


Podtržený rozměr je nosný.
Vnější rozměry roštu jsou vždy o cca 10 mm menší než je vnější rozměr přidavného rámu.

Upozornění!
U volně položených ráků, vystavených povětrnostním podmínkám, musí být použit pouze vhodný betonový materiál.
V opačném případě vyvstává nebezpečí koroze.

POKLOPY

LITINOVÉ


KRUHOVÉ
MŘÍŽE



KRUHOVÉ
B125 - F900



ČTVERCOVÉ
B125 - D400



KOMPOZITNÍ


TYPOVÉ KRUHOVÉ
A15 - D400



TYPOVÉ ČTVERCOVÉ
A15 - D400




POKLOPY
ZAKÁZKOVÉ




HLINÍKOVÉ

ČTVERCOVÉ
B125 - D400




OCELOVÉ


ZADLAŽDOVACÍ SF, XP
A15 - D400



S VÍKEM SP



VÍCEPRVKOVÝ MULTISPAN
B125 - D400



POKLOPY

Litínový poklop

RDM 12

Litínový kruhový poklop s rámem.

Zátěž do **B125 kN**.

Použití: / Pro použití na chodníky, cesty poježděné osobními auty.



RDM 12 600 PZ



Obj. číslo	Popis	Rozměry vnější [mm]	Rozměry vnitřní [mm]	Výška [mm]	Váha [kg]	Nosnost poklopu [t]	Poznámka	Cena (bez DPH)
528529	RDM 12 600PZ	740	600	50	34	12,5	pant/zámek	4 505,-

RDM 40 S

Litínový kruhový poklop s rámem.

Zátěž do **D400 kN**, střední dopravní zátěž.

Použití: / Pro vozovky se středně intenzivním provozem nebo méně frekventované jako jsou boční ulice, pěší zóny, zásobovací dvory.



RDM 40 S 600 P




Obj. číslo	Popis	Rozměry vnější [mm]	Rozměry vnitřní [mm]	Výška [mm]	Váha [kg]	Nosnost poklopu [t]	Poznámka	Cena (bez DPH)
546721	RDM 40 S 600P	850	600	100	54	40	pant / západka	5 115,-

SDM 12

Litínový čtvercový poklop s rámem.

Zátěž do **B125 kN**.

Použití: / Pro použití na zakrytí šachet a vstupních otvorů mimo jezdové plochy, nebo plochy s jezdem osobních aut.




Obj. číslo	Popis	Rozměry vnější [mm]	Rozměry vnitřní [mm]	Výška [mm]	Váha [kg]	Nosnost poklopu [t]	Poznámka	Cena (bez DPH)
522070	SDM 12 600x600	700x700	600x600	42	40	12,5	na hák	4 535,-
522071	SDM 12 700x700	800x800	700x700	42	58	12,5	na hák	6 195,-

SDM 40

Litínový čtvercový poklop s rámem.

Zátěž do **D400 kN**.

Použití: / Pro vozovky se středně intenzivním provozem nebo méně frekventované jako jsou boční ulice, pěší zóny, zásobovací dvory.



Obj. číslo	Popis	Rozměry vnější [mm]	Rozměry vnitřní [mm]	Výška [mm]	Váha [kg]	Nosnost poklopu [t]	Poznámka	Cena (bez DPH)
524631	SDM 40 600x600	740x740	600x600	100	55	40	na hák	8 240,-

POKLOPY KRUHOVÉ

Kompozitový typový poklop



- / Kompozitový kruhový poklop s protiskluzovou úpravou, s těsněním a snadným otevíráním.
- / Zátěž do **D400 KN**
- / Certifikace dle EN 124

Obj.číslo	Popis	Rozměry vnější [mm]	Rozměry vnitřní [mm]	Výška [mm]	Váha [kg]	Zatížení [t]
76000015	MEA kompozitní poklop ECO 015, 600 mm, zatížení A15 kN	785	600	60	19	1,5
76000125	MEA kompozitní poklop pojízdný kruhový, zatížení B125 kN	785	600	60	25	12,5
76000400	MEA kompozitní poklop pojízdný kruhový, zatížení D400 kN	810	600	110	42	40

POUŽITÍ: / Tiché při poježdění, vhodné pro obytné čtvrti, silnice.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

71000000	Klíč pro poklopy A15 - D400 trojstranný	-	-	-	0,2	
----------	---	---	---	---	-----	--



Těsnění



Spodní distanční pracny



Klíč třístranný pro otvírání

POKLOPY ČTVERCOVÉ

Kompozitový typový poklop




- / Kompozitní čtvercový poklop v kompozitovém rámu určený pro pochozí nebo pojízdné plochy osobními auty jako jsou chodníky, příjezdové cesty, dvory, parkoviště, v případě D400 do městských komunikací
- / Zátěž **A15 - D400 kN**
- / Certifikace dle EN 124

Obj.číslo	Popis	Rozměry vnější [mm]	Rozměry vnitřní [mm]	Výška [mm]	Váha [kg]	Zatížení [t]
73030015	MEA kompozitní poklop ECO 015C, 300 x 300 mm, zatížení A15 kN	430 x 430	300 x 300	45	7	1,5
73030125	MEA kompozitní poklop ECO 125C, 300 x 300 mm, zatížení B125 kN	430 x 430	300 x 300	45	9	12,5
74040015	MEA kompozitní poklop ECO 015C, 400 x 400 mm, zatížení A15 kN	533 x 533	400 x 400	55	9	1,5
74040125	MEA kompozitní poklop ECO 125C, 400 x 400 mm, zatížení B125 kN	533 x 533	400 x 400	55	12	12,5
75050015	MEA kompozitní poklop ECO 015C, 500 x 500 mm, zatížení A15 kN	680 x 680	500 x 500	70	30	1,5
75050125	MEA kompozitní poklop ECO 125C, 500 x 500 mm, zatížení B125 kN	680 x 680	500 x 500	70	32	12,5
76060015	MEA kompozitní poklop ECO 015C, 600 x 600 mm, zatížení A15 kN	760 x 760	600 x 600	70	35	1,5
760600125	MEA kompozitní poklop ECO 125C, 600 x 600 mm, zatížení B125 kN	760 x 760	600 x 600	70	40	12,5
76060400	MEA kompozitní poklop ECO 400C, 600 x 600 mm, zatížení D400 kN	760 x 760	600 x 600	70	45	40

POUŽITÍ: / Tiché při pojíždění, vhodné pro obytné čtvrti, silnice.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

71000000	Klíč pro poklopy A15 - D400 trojstranný	-	-	-	0,2	
----------	---	---	---	---	-----	--

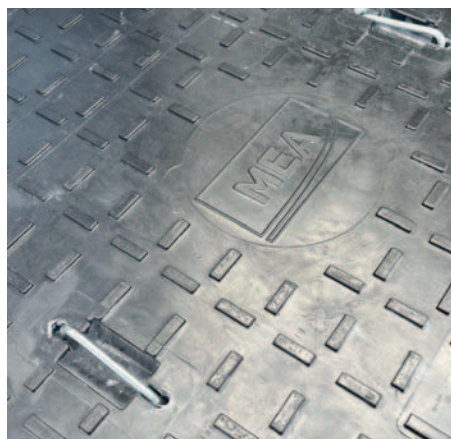

Madla pro snadnou manipulaci



Zámek



Klíč třístranný pro otvírání

POKLOPY

Kompozitový typový poklop

ECO 15

Zátěž do **A15 kN**.

Použití: / Kompozitní kruhový a čtvercový poklop v kompozitním rámu určený pro pochůzně veřejné plochy, terasy, chodníky bez pojezdu, chodby



Obj.číslo	Popis	Rozměry [mm]	Rozměry vnitřní [mm]	Výška [mm]	Váha [kg]	Zatížení [t]	Cena (bez DPH)
76000015	MEA kompozitní poklop ECO 015, 600 mm, kruhový, zatížení A15 kN	785	600	60	19	1,5	2 495,-
73030015	MEA kompozitní poklop ECO 015, 300x300 mm, zatížení A15 kN	430x430	300x300	45	7	1,5	1 280,-
74040015	MEA kompozitní poklop ECO 015C, 400 x 400 mm, zatížení A15 kN	533 x 533	400 x 400	55	9	1,5	1 650,-
75050015	MEA kompozitní poklop ECO 015C, 500 x 500 mm, zatížení A15 kN	680 x 680	500 x 500	70	30	1,5	2 695,-
76060015	MEA kompozitní poklop ECO 015C, 600 x 600 mm, zatížení A15 kN	760 x 760	600 x 600	70	35	1,5	2 775,-

ECO 125

Zátěž do **B125 kN**.

Použití: / Kompozitní kruhový a čtvercový poklop v kompozitním rámu určený pro pojízdné plochy osobními auty jak jsou chodníky, příjezdové cesty, dvory, parkoviště



Obj.číslo	Popis	Rozměry [mm]	Rozměry vnitřní [mm]	Výška [mm]	Váha [kg]	Zatížení [t]	Cena (bez DPH)
76000125	MEA kompozitní poklop pojízdný kruhový, zatížení B125 kN	785	600	60	25	12,5	4 015,-
73030125	MEA kompozitní poklop ECO 125C, 300x300, zatížení B125 kN	430x430	300x300	45	9	12,5	1 540,-
74040125	MEA kompozitní poklop ECO 125C, 400 x 400 mm, zatížení B125 kN	533 x 533	400 x 400	55	12	12,5	1 950,-
75050125	MEA kompozitní poklop ECO 125C, 500 x 500 mm, zatížení B125 kN	680 x 680	500 x 500	70	32	12,5	4 150,-
76060125	MEA kompozitní poklop ECO 125C, 600 x 600mm, zatížení B125 kN	760 x 760	600 x 600	70	40	12,5	4 365,-

ECO 400

Zátěž do **D400 kN**.

Použití: / Kompozitní kruhový a čtvercový poklop v kompozitním rámu určený pro pojízdné plochy i vedlejší komunikace



Obj.číslo	Popis	Rozměry [mm]	Rozměry vnitřní [mm]	Výška [mm]	Váha [kg]	Zatížení [t]	Cena (bez DPH)
76000400	MEA kompozitní poklop pojízdný kruhový, zatížení D400 kN	810	600	110	42	40	7 750,-
76060400	MEA kompozitní poklop ECO 400C, 600 x 600mm, zatížení D400 kN	760 x 760	600 x 600	70	45	40	6 365,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ

71000000	Klíč pro poklopy A15 - D400 trojstranný	-	-	-	0,2		50,-
----------	---	---	---	---	-----	--	-------------

POKLOPY

Kompozitní poklop technologický / šachtový


ECO DECK 6

Kompozitní čtvercový poklop s T-rámem pro snadné kotvení do betonu.

S těsněním nebo bez těsnění.

Víko poklopu může být uchyceno šrouby nebo vybaveno madly.

Použití: / Pro zakrytí šachet a otvorů v pochůzných plochách.



Obj.číslo		Popis	Rozměry poklopu [mm]	Rozměry vnitřní [mm]	Výška poklopu [mm]	Výška včetně rámu [mm]	Nosnost poklopu [t]	Cena (bez DPH)	
bez těsnění s okem	s těsněním a upevněním							bez těsnění s okem	s těsněním a upevněním
42003030	42103031	kompozitní poklop ECO DECK 6, 314 x 314 mm,	388 x 388	314 x 314	20	29	8	3 195,-	3 965,-
42004040	42104041	kompozitní poklop ECO DECK 6, 429 x 429 mm,	503 x 503	429 x 429	20	29	7	3 670,-	5 115,-
42005050	42105051	kompozitní poklop ECO DECK 6, 504 x 504 mm,	578 x 578	504 x 504	20	29	6	4 190,-	5 115,-
42006060	42106061	kompozitní poklop ECO DECK 6, 617 x 617 mm,	691 x 691	617 x 617	20	29	5	5 140,-	6 265,-
42006090	42106091	kompozitní poklop ECO DECK 6, 617 x 920 mm,	691 x 994	617 x 920	20	29	5	5 385,-	6 660,-
42007070	42107071	kompozitní poklop ECO DECK 6, 731 x 731 mm,	805 x 805	731 x 731	20	29	4	5 445,-	6 750,-
42008080	42108081	kompozitní poklop ECO DECK 6, 808 x 808 mm,	882 x 882	808 x 808	20	29	3	6 460,-	7 415,-
42009090	42109091	kompozitní poklop ECO DECK 6, 920 x 920 mm,	994 x 994	920 x 920	20	29	2,5	6 235,-	8 020,-
42010100	42110101	kompozitní poklop ECO DECK 6, 1031 x 1031 mm,	1105 x 1105	1031 x 1031	20	29	2,1	9 000,-	9 905,-
42011110	42111111	kompozitní poklop ECO DECK 6, 1108 x 1108 mm,	1182 x 1182	1108 x 1108	20	29	1,9	9 120,-	10 335,-

POKLOPY ECO DECK 125

Uzamykatelné čtvercové kompozitní šachtové poklopy v kompozitním rámu s těsněním



- / Třída zatížení B125 (podle normy EN124) – plocha s nosností do 12,5 t
- / Protiskluzová povrchová úprava křemičitým pískem
- / Možnost přizpůsobení barvy okolnímu prostředí (standardně dodáváme v šedém provedení)
- / Kompozitní rám je možné na požádání vybavit kotvícími úchyty do betonu
- / Vybaveno nerezovými zámky a těsněním zabraňujícím průniku povrchových vod do šachty
- / Uzamykání a zvedání poklopu pomocí sady klíčů ZPD.K

Pro zatížení B125 kN


Obj. číslo	Popis	Rozměry vnitřní [mm]	Rozměry vnější [mm]	Výška po- klopu [kg]	Staveb. výška [mm]	Nosnost poklopu [t]
450030301	MEA ECO DECK 125 - světlý rozměr 303x303 mm. Vodotěsný kompozitní šachtový poklop B125 kN, s protiskluzovou úpravou s nerezovými zámky v kompozitním rámu	303x303	403x403	42	50	12,5
45004041	MEA ECO DECK 125 - světlý rozměr 417x417 mm. Vodotěsný kompozitní šachtový poklop B125 kN, s protiskluzovou úpravou s nerezovými zámky v kompozitním rámu	417x417	517x517	42	50	12,5
45005051	MEA ECO DECK 125 - světlý rozměr 494x494 mm. Vodotěsný kompozitní šachtový poklop B125 kN, s protiskluzovou úpravou s nerezovými zámky v kompozitním rámu	494x494	594x594	42	50	12,5
45006061	MEA ECO DECK 125 - světlý rozměr 608x608 mm. Vodotěsný kompozitní šachtový poklop B125 kN, s protiskluzovou úpravou s nerezovými zámky v kompozitním rámu	608x608	708x708	42	50	12,5
45006071	MEA ECO DECK 125 - světlý rozměr 608x722 mm. Vodotěsný kompozitní šachtový poklop B125 kN, s protiskluzovou úpravou s nerezovými zámky v kompozitním rámu	608x722	708x822	42	50	12,5
45006081	MEA ECO DECK 125 - světlý rozměr 608x798 mm. Vodotěsný kompozitní šachtový poklop B125 kN, s protiskluzovou úpravou s nerezovými zámky v kompozitním rámu	608x798	708x898	42	50	12,5
45006091	MEA ECO DECK 125 - světlý rozměr 608x913 mm. Vodotěsný kompozitní šachtový poklop B125 kN, s protiskluzovou úpravou s nerezovými zámky v kompozitním rámu	608x913	708x1013	42	50	12,5

POUŽITÍ: / Pro zakrytí šachet a otvorů, s pojezdem osobních aut.



POKLOPY ECO DECK 400

Uzamykatelné čtvercové kompozitní šachtové poklopy v pozinkovaném (nerezovém) rámu s těsněním

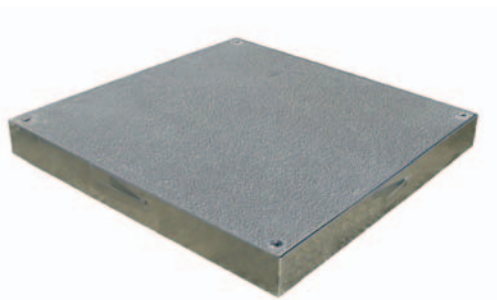

- / Třída zatížení D400 (podle normy EN124) – komunikace a plochy s nosností do 40 t
- / Protiskluzová povrchová úprava křemičitým pískem
- / Pozinkovaný (případně nerezový) rám je po obvodu vybaven kotvícími úchytkami do betonu pro stabilizaci v okolním terénu
- / Vybaveno nerezovými zámky a těsněním zabraňujícím průniku povrchových vod do šachty
- / Uzamykání a zvedání poklopu pomocí sady klíčů ZPD.K

Pro zatížení D400 kN

Obj.číslo	Popis	Rozměry vnitřní [mm]	Rozměry vnější [mm]	Výška po- klopu [kg]	Staveb. výška [mm]	Nosnost poklopu [t]
48003031	MEA ECO DECK 400 - světlý rozměr 300x300 mm. Vodotěsný kompozitní šachtový poklop D400 kN, s protiskluzovou úpravou s nerezovými zámky v ocelovém rámu	300x300	398x398	65	80	40
48004041	MEA ECO DECK 400 - světlý rozměr 400x400 mm. Vodotěsný kompozitní šachtový poklop D400 kN, s protiskluzovou úpravou s nerezovými zámky v ocelovém rámu	400x400	512x512	65	80	40
48005051	MEA ECO DECK 400 - světlý rozměr 500x500 mm. Vodotěsný kompozitní šachtový poklop D400 kN, s protiskluzovou úpravou s nerezovými zámky v ocelovém rámu	500x500	590x590	65	80	40
48006061	MEA ECO DECK 400 - světlý rozměr 600x600 mm. Vodotěsný kompozitní šachtový poklop D400 kN, s protiskluzovou úpravou s nerezovými zámky v ocelovém rámu	600x600	705x705	65	80	40
48006091	MEA ECO DECK 400 - světlý rozměr 600x904 mm. Vodotěsný kompozitní šachtový poklop D400 kN, s protiskluzovou úpravou s nerezovými zámky v ocelovém rámu	600x904	705x1009	65	80	40

POUŽITÍ: / Pro zakrytí šachet a otvorů, možnost občasného pojezdu osobních aut.

POKLOPY

Hliníkový zadlažďovací poklop

SFA 15

Šachtové poklopy pro dodatečné dobetonování.


Výztuž 6 mm.

Povrch možno doplnit dlažbou.





Mezi rámem a krytem je těsnění. Uzavírání na imbusové šrouby.

Zátěž do **1,5 t (15kN)**

Použití: / Pro použití na chodníky, cesty pojižděné osobními auty.

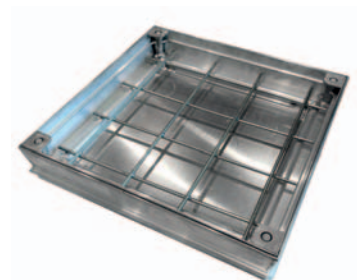

Obj.číslo	Popis	Rozměry vnější [mm]	Rozměry vnitřní [mm]	Výška [mm]	Váha poklopu [kg]	Zatížení [t]	Cena (bez DPH)
SFA1-0303	MEA DECK AL - zadlažďovací poklop SFA1 300x300 mm, pochozí	420x420	300x300	75	4,70	1,5	3 075,-
SFA1-0404	MEA DECK AL - zadlažďovací poklop SFA1 400x400 mm, pochozí	520x520	400x400	75	5,90	1,5	4 045,-
SFA1-0505	MEA DECK AL - zadlažďovací poklop SFA1 500x500 mm, pochozí	620x620	500x500	75	7,20	1,5	5 015,-
SFA1-0606	MEA DECK AL - zadlažďovací poklop SFA1 600x600 mm, pochozí	720x720	600x600	75	8,60	1,5	6 390,-
SFA1-0707	MEA DECK AL - zadlažďovací poklop SFA1 700x700 mm, pochozí	820x820	700x700	75	10,30	1,5	7 425,-
SFA1-0808	MEA DECK AL - zadlažďovací poklop SFA1 800x800 mm, pochozí	920x920	800x800	75	11,90	1,5	8 775,-
SFA1-0909	MEA DECK AL - zadlažďovací poklop SFA1 900x900 mm, pochozí	1020x1020	900x900	75	12,50	1,5	10 160,-
SFA1-0609	MEA DECK AL - zadlažďovací poklop SFA1 600x900 mm, pochozí	720x1020	600x900	75	10,80	1,5	7 555,-

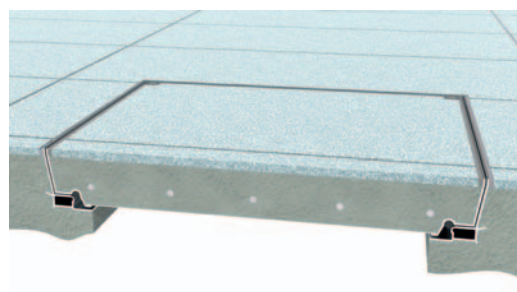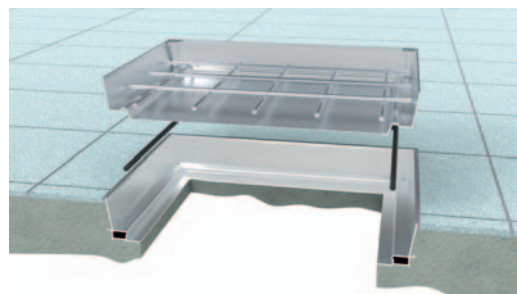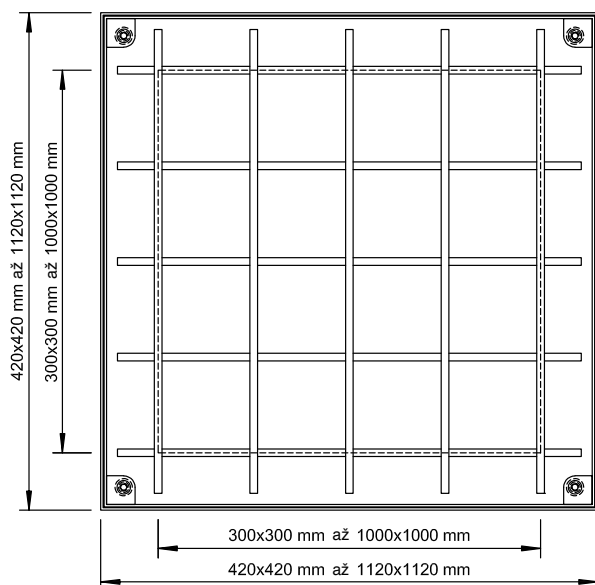

POKLOPY

Ocelový zadlažďovací poklop



SF 15

Šachtové poklopy s vnitřní výztuží pro dodatečné dobetonování. Povrch možno doplnit dlažbou.

Mezi rámem a krytem je těsnění. Uzavírání na šrouby.

Zátěž do **1,5 t (15kN)**

Použití: / Pro méně zatěžované plochy bez pojezdu aut.



Obj.číslo	Popis	Rozměry vnější [mm]	Rozměry vnitřní [mm]	Výška [mm]	Váha [kg]	Nosnost poklopu [t]	Cena (bez DPH)
SF1-0202	DECK zadlažďovací poklop SF1 200x200 mm, zatížení A15	273x273	200x200	50	7	1,5	5 600,-
SF1-0303	DECK zadlažďovací poklop SF1 300x300 mm, zatížení A15	373x373	300x300	50	10	1,5	6 990,-
SF1-0404	DECK zadlažďovací poklop SF1 400x400 mm, zatížení A15	473x473	400x400	50	13	1,5	8 570,-
SF1-0505	DECK zadlažďovací poklop SF1 500x500 mm, zatížení A15	573x574	500x500	50	15	1,5	9 975,-
SF1-0606	DECK zadlažďovací poklop SF1 600x600 mm, zatížení A15	673x673	600x600	50	20	1,5	11 120,-
SF1-0707	DECK zadlažďovací poklop SF1 700x700 mm, zatížení A15	773x773	700x700	50	25	1,5	13 770,-
SF1-0808	DECK zadlažďovací poklop SF1 800x800 mm, zatížení A15	873x873	800x800	50	30	1,5	14 300,-
SF1-0909	DECK zadlažďovací poklop SF1 900x900 mm, zatížení A15	973x973	900x900	50	35	1,5	18 905,-


XP 250

Šachtové poklopy v zadlažďených plochách. Jsou určeny na vyplnění venkovní zámkovou dlažbou.

Poklopy jsou ze spodní části vyztuženy žebry. Mezi krytem a rámem je těsnění. Uzavírání na šrouby.

Zatížení do **25t (250kN)**.

Použití: / Pro pomalu se pohybující náklad na kolech do 5 tun.




Obj.číslo	Popis	Rozměry vnější [mm]	Rozměry vnitřní [mm]	Výška [mm]	Váha [kg]	Nosnost poklopu [t]	Cena (bez DPH)
XP25-0202	DECK zadlažďovací poklop XP25 200x200 mm, zatížení C250	280X280	200x200	95	8	25	5 510,-
XP25-0303	DECK zadlažďovací poklop XP25 300x300 mm, zatížení C250	380X380	300x300	95	11	25	6 275,-
XP25-0404	DECK zadlažďovací poklop XP25 400x400 mm, zatížení C250	480X480	400x400	95	15	25	8 045,-
XP25-0505	DECK zadlažďovací poklop XP25 500x500 mm, zatížení C250	580X580	500x500	95	19	25	10 380,-
XP25-0606	DECK zadlažďovací poklop XP25 600x600 mm, zatížení C250	680X680	600x600	95	24	25	11 830,-
XP25-0707	DECK zadlažďovací poklop XP25 700x700 mm, zatížení C250	780X780	700x700	95	30	25	14 465,-
XP25-0808	DECK zadlažďovací poklop XP25 800x800 mm, zatížení C250	880X880	800x800	95	36	25	19 215,-
XP25-0909	DECK zadlažďovací poklop XP25 900x900 mm, zatížení C250	980X980	900x900	95	42	25	19 330,-

ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE PRATO


Zatravňovací tvárnice z PE-HD pro jezdové a pochozí zelené plochy.
Vhodné pro parkoviště, veřejné prostory, příjezdy ke garáži, cesty, zahrady.

TECHNICKÁ DATA

	Salvaprato 39
Délka	500 mm
Šířka	500 mm
Stavební výška	39 mm
Váha	1,2 kg
ks / 1 m ²	4 ks
Barva	zelená
Zatížení	210 t/m²
Obj. číslo	6839


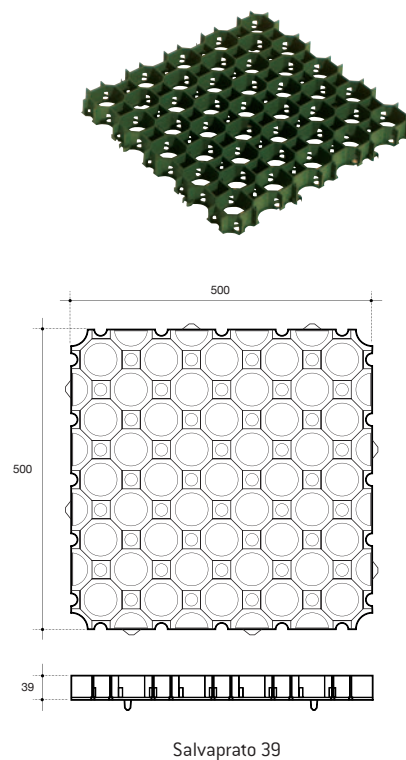


INSTALACE

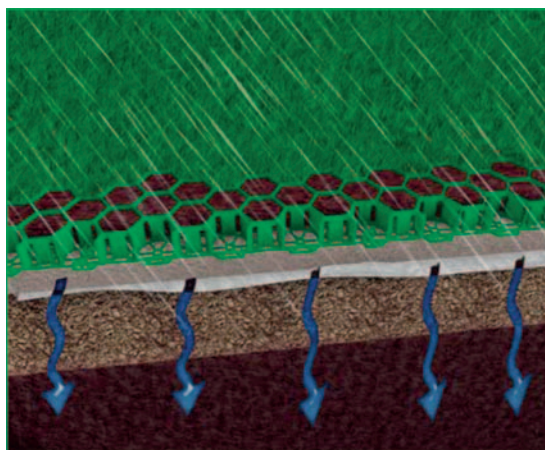


1. Tvarovka se zcela zasype kopaným netříděným pískem (prosívku)
2. Nad to se nasype cca 30 mm hliněné zeminy a provede se zhutnění dusací žábou nebo ručním válcem tak, aby se nasypaná zemina zcela vtlačila do tvárnice a zhutnila prosívku pod sebou.
3. Na takto zhutněný systém se nasype 10 mm půdního substrátu a zaseje tráva.
4. dokud tráva nezapustí kořeny do systému tvárnic, nelze tvárnice pojíždět auty - podle typu trávy cca 2 měsíce za pravidelného zalévání

Nosnou vrstvu tvoří štěrk nebo drť a je vysoká podle zatížení.
Pro osobní auta 15-30 cm nebo pro parkoviště ve veřejném sektoru 60 cm.
Před vlastní pokládkou panelů se na nosné udusané lože rozprostře 3-6 cm vyrovnávací písková vrstva.

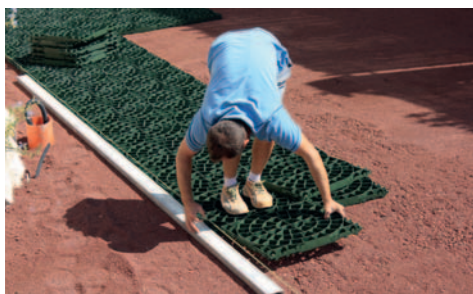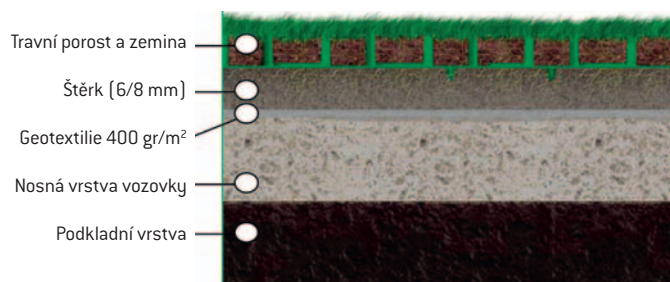

ZATRAVNŮVACÍ TVÁRNICE PRATO

Zatravňovací tvárnice z PE-HD pro pojezdové a pochozí zelené plochy.
Vhodné pro parkoviště, veřejný sektor, příjezdy ke garáži, cesty, zahrady.



Popis	Zatížení t/m ²	Sort.	Obj. číslo	Délka (mm)	Výška (mm)	Šířka (mm)	Váha (kg)	Cena (Kč/ks)
Zatrávnívací tvárnice SALVAPRATO*		670	6839	500	39	500	1,20	140,-
Značkovací bod bílý		670	6871	-	-	-	0,01	75,-



* spotřeba 4 ks/1m²

OBRUBNÍKOVÁ LIŠTA

Popis	Materiál	Sort.	Obj. číslo	Délka (mm)	Výška (mm)	Šířka (mm)	Váha (kg)	Cena (Kč/ks)
Obrubníková lišta pro ohraničení ploch	žárový zinek*	670	OB-15	1500	165	1,5/3	3,00	710,-

* možno i v provedení nerez

Řez:

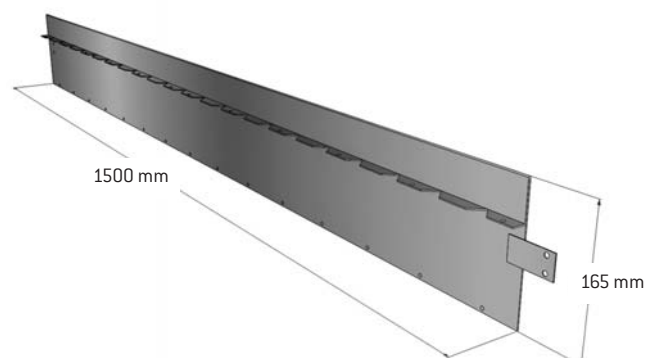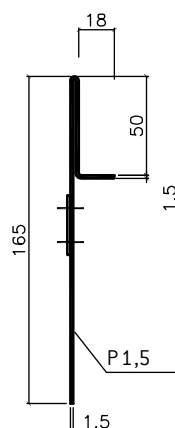

DRENÁŽNÍ TRUBKY PE-DRAIN Z POLYETHYLENU

Flexibilní drenážní trubka s vysokou mechanickou a chemickou odolností

Základní vlastnosti polyethylenových drenážních trubek PE-DRAIN:



Vysoká pevnost a **odolnost proti nárazům**



Flexibilita a **skladovatelnost i při nízkých teplotách**



Vlnovcová konstrukce zajišťuje **ohybnost trubek v malých poloměrech**



Vysoká vsakovací schopnost – vsakovací otvory jsou až dvojnásobné proti běžným žlutým PVC drenážím



Chemická odolnost i proti vápnění, používaném při stabilizaci podloží u komunikací



Zvýšená **UV stabilita** proti PVC trubkám



Balení 50 m nebo tyče délky 2,5 m

Drenážní trubky **PE-DRAIN** jsou dodávány v **černé barvě**, nejsou tak zaměnitelné s drenážemi z PVC, obvykle dodávané ve žluté barvě. Velikost a tvar vstupních otvorů zaručuje malý odpor při pohlcování vody a tím také **optimální odtok**. Umístění otvorů vytváří dostatečnou **ochranu proti zanášení**.

Trubky lze dodat v provedení **perforovaná / částečně perforovaná / bez perforace**. Tím se zvyšuje jejich univerzální použití. Sortiment zahrnuje také veškeré příslušenství jako jsou spojky, odbočky, šachty a **geotextilie GEOSACK**.



Geotextilie GEOSack

PE-DRAIN drenážní flexibilní jednovrstvá trubka dle DIN 4262-1

Název	Průměr (mm)	Otvor (mm)	Plocha drenážních otvorů cm ² /m	
			PE-DRAIN	běžné PVC
PE-DRAIN 50	50	1,6 x 10	60	22-35
PE-DRAIN 65	65	1,6 x 13	68	22-35
PE-DRAIN 80	80	1,6 x 14	70	22-40
PE-DRAIN 100	100	1,6 x 18	75	22-40
PE-DRAIN 125	125	1,6 x 19	75	25-45
PE-DRAIN 160	160	1,6 x 20	105	80-100

Šachty



Příslušenství



Spojky



Chráničky kabelů



DRENÁŽNÍ TRUBKY PE - DRAIN

Flexibilní jednovrstvé trubky s vysokou mechanickou a chemickou odolností, vyrobené z polyethylénu PE dle normy DIN 4262-1.



*drenážní trubka z PVC, barva žlutá

PE - DRAIN drenážní trubky celoperforované, barva černá				
Obj. číslo	Dimenze	Perforace [cm ² /m]	m/bal	Cena (bez DPH) [Kč/m]
25050	50	60	50	23,60
25060	65	68	50	31,70
25080	80	70	50	34,80
25100	100	75	50	41,70
25125	125	75	50	79,90
25160	160	105	50	120,00



*drenážní trubka z PVC, barva žlutá

PE - DRAIN BEZ PERFORACE, BARVA ČERNÁ				
Obj. číslo	Dimenze	Perforace [cm ² /m]	m/bal	Cena (bez DPH) [Kč/m]
25050N	50	0	50	23,60
25060N	65	0	50	31,70
25080N	80	0	50	34,80
25100N	100	0	50	41,70
25125N	125	0	50	79,90
25160N	160	0	50	120,00

KONTROLNÍ ŠACHTY

Flexibilní jednovrstvé trubky s vysokou mechanickou a chemickou odolností, vyrobené z polyethylénu PE dle normy DIN 4262-1.




Obj. číslo	Popis	Výška stavební	Výška užitečná	Průměr	Cena (bez DPH) [Kč/m]
50201315	Kontrolní šachta OPTI-Control p. 315 bez usazovacího prostoru	800	650	315	1.658,-
50200315	Kontrolní šachta OPTI-Control p. 315 s usazovacím prostorem	800	350	315	1.658,-



Obj. číslo	Popis	Výška stavební	Výška užitečná	Průměr	Cena (bez DPH) [Kč/m]
50240315	Nástavec na kontrolní šachtu	800	-	315	570,-

DRENÁŽNÍ TRUBKY PE - DRAIN



PŘÍSLUŠENSTVÍ K DRENÁŽNÍM TRUBKÁM PE DRAIN			
Obj. číslo	Popis	Dimenze	Cena (bez DPH) (Kč/ks)
45050	spojka	50	34,00
45080	spojka	80	56,00
45010	spojka	100	62,00
45012	spojka	125	180,00
45016	spojka	160	208,00
45150	odbočka 90	50	170,00
45180	odbočka 90	80	212,00
45110	odbočka 90	100	240,00
45112	odbočka 90	125	644,00
45250	odbočka 45	50	185,80
45265	odbočka 45	65	194,50
45280	odbočka 45	80	201,00
45210	odbočka 45	100	230,00
45212	odbočka 45	125	448,50
45216	odbočka 45	160	609,90
45350	koleno 90	50	127,40
45365	koleno 90	65	131,60
45380	koleno 90	80	146,00
45310	koleno 90	100	140,00
45312	koleno 90	125	527,00
45316	koleno 90	160	425,80
45320	koleno 90	200	642,70
45480	redukce	100/80	157,30
45410	redukce	125/100	185,80
45412	redukce	160/125	264,40
45550	zátka	50	36,00
45565	zátka	65	48,80
45580	zátka	80	50,00
45510	zátka	100	54,00
45512	zátka	125	131,60
45516	zátka	160	197,40
45520	zátka	200	350,10
45650	výpust	50	237,90
45665	výpust	65	267,90
45680	výpust	80	327,20
45610	výpust	100	394,30
45612	výpust	125	497,80
45616	výpust	160	809,80
45620	výpust	200	1 069,50

KABELOVÉ CHRÁNIČKY

Flexibilní kabelové chráničky sendvičové konstrukce

(vně vlnité, uvnitř hladké) dle ČSN EN 50086-2-4, vyrobené z polyethylénu PE.




KABELOVÉ CHRÁNIČKY, BARVA ČERVENÁ			
Obj. číslo	Dimenze	m/bal	Cena (bez DPH) (Kč/m)
15040	40	50	28,00
15050	50	50	36,70
15060	63	50	45,50
15070	75	50	53,40
15090	90	50	63,00
15110	110	50	75,30
15130	125	50	126,80
15160	160	50	155,30

VSAKOVACÍ SADA

k vsakování a retenci dešťových vod

ZÁKLADNÍ SESTAVA

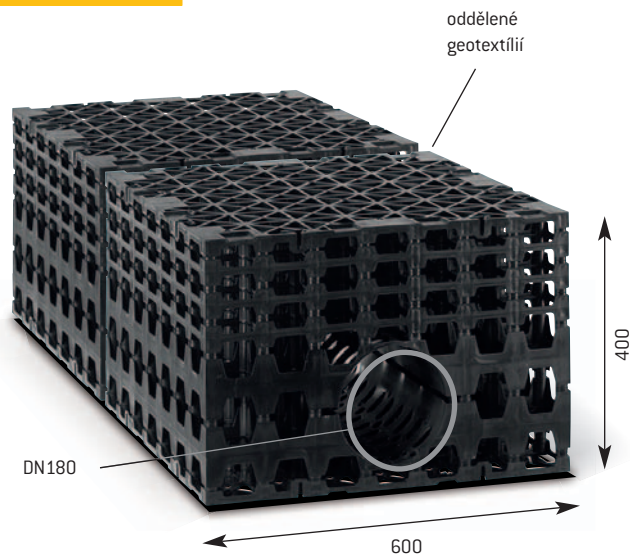
0,288 m³

SOUČÁSTÍ ZÁKLADNÍ MODULOVÉ ŘADY

OBJ. Č. 5601 JE:




Popis	Ks / balení
X-Box 144 s integrovaným kanálkem DN180	1 ks
X-Box SP 144	1 ks
Box konektor - pro napojení X-Boxů mezi sebou	4 ks
Geotextilie geoNETEX S 200g/m ²	6 m ²

MODUL PRO ROZŠÍŘENÍ

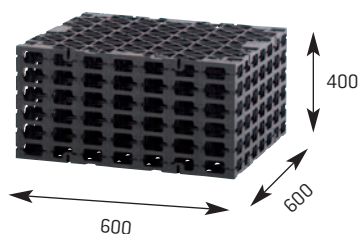0,144 m³

SOUČÁSTÍ MODULU PRO ROZŠÍŘENÍ JE:

Obj.číslo	Popis	Rozměr
00001042-40	X-Box SP 144	600 x 400 x 600
00010012	Box konektor - pro napojení X-Boxů mezi sebou	1-2ks na hranu
100200-2	Geotextilie geoNETEX S 200g/m ²	2m2 na každý další ks

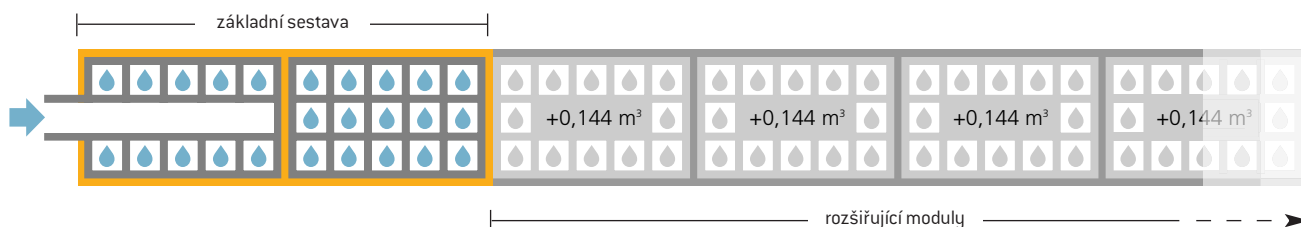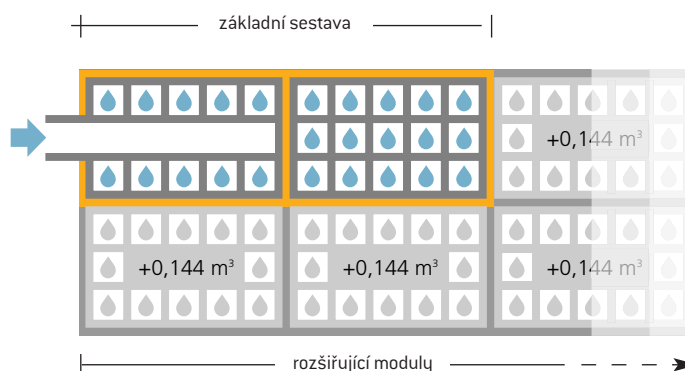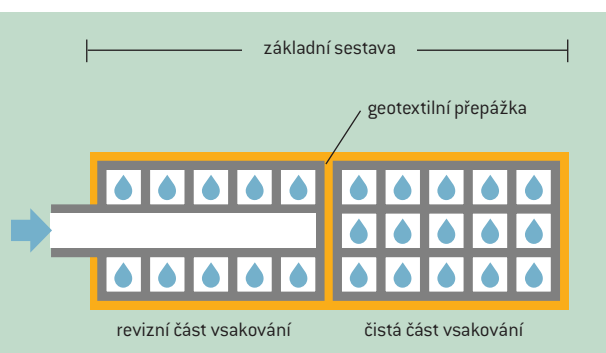

VSÁKOVACÍ SADA

k vsakování a retenci dešťových vod

ROZMĚR ZÁKLADNÍ SESTAVY

600 x 400 x 1200 mm

ZÁKLADNÍ SESTAVA

nahradí 1 m³ štěrku

snadná revize

dělicí filtr zachová retenční funkci po celou dobu životnosti




POTŘEBNÝ POČET BLOKŮ

Typ zeminy	Koeficient filtrace k_f [m/s]	odvodňovaná plocha [m ²]			
		100	150	200	250
štěrk	1x10 ⁻³	1+3*	1+4	1+6	1+7
štěrkopísek	5x10 ⁻⁴	1+4	1+6	1+8	1+10
hrubozrnný písek	1x10 ⁻⁴	1+6	1+9	1+12	1+15
střednězrnný písek	5x10 ⁻⁵	1+7	1+10	1+14	1+18
jemnozrnný písek	1x10 ⁻⁵	1+11	1+16	1+22	1+27
písková spraš	5x10 ⁻⁶	1+12	1+18	1+24	1+31
spraš	1x10 ⁻⁶	1+31	1+46	1+62	1+77
jíl	1x10 ⁻⁷	vsakování již není možné!!!			

*1 základní sestava + 3 moduly pro rozšíření

URČENÍ KOEFICIENTU FILTRACE k_f

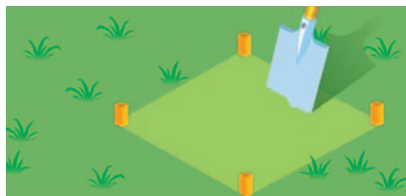

Vyhroubení pokusné jámy

Vytyčte plochu o rozměrech 50 x 50 cm. Úplně odstraňte trávu a jámu prohlubte do hloubky min. 110 cm.



Příprava jámy

Dno jámy by mělo být vodorovné. Na dno jámy rozprostřete vrstvu štěrku v tloušťce 2 cm. Do jámy zatlačte pomocný kolík, na kterém si označte hladinu 30 cm (po 10 cm).



Zavlažení jámy

Zahradní hadicí zavlažujte jámu 30 min., aby se půda důkladně navlhčila. Před samotným pokusem se musí všechna voda úplně vsáknout.



Měření

Jámu naplňte do výšky 30 cm vodou a začněte měřit čas. Nedoplňujte žádnou další vodu. Doporučujeme zapisovat čas t [s] po 10 cm poklesech d [m], tzn. 3 měření. Získané hodnoty dosadíte do vzorce $k_f = d / t$ [m/s] v předepsaných jednotkách.

Aritmetickým průměrem vypočítaných hodnot vypočítejte konečný koeficient filtrace k_f .

Vsakovací objekt je možné doplnit šachtou s filtrem **obj.č. 00001078**



- pro plochu do 200 m², h = 1,0 m, kryt A15 kN


Při řešení komplexního vsakování celého objektu využijte našeho PROJEKČNÍHO SERVISU. Zhotovíme Vám výhodný návrh s využitím celého sortimentu vsakovacích boxů, včetně celkového množství geotextilie a doplňků.

VSAKOVACÍ SADA

k vsakování a retenci dešťových vod

základní sestava

0,288 m³

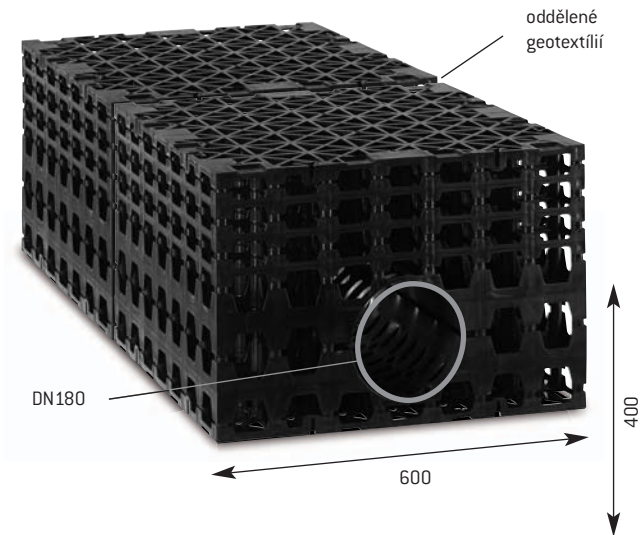

Obj.číslo	Rozměr	Cena (bez DPH)
5601	600 x 400 x 1200	2 685,-

SOUČÁSTÍ MODULU PRO ROZŠÍŘENÍ JE:

Obj.číslo	Popis	Rozměr	Cena (bez DPH)
00001042-40	X-Box SP 144	600 x 400 x 600	1 143,-
00010012	Box konektor - pro napojení X-Boxů mezi sebou	1-2ks na hranu	20,-
100200-2	Geotextilie geoNETEX S 200g/m ²	2m ² na každý další ks	40,-

SOUČÁSTÍ ZÁKLADNÍ MODULOVÉ ŘADY OBJ. Č. 5601 JE:

X-Box 144 s integrovaným kanálkem DN180	1 ks
X-Box SP 144	1 ks
Box konektor - pro napojení X-Boxů mezi sebou	4 ks
Geotextilie geoNETEX S 200g/m ²	6 m ²

LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN

Lapače střešních splavenin umožňují spolehlivé napojení okapového svodu na kanalizační řad se zamezením zpětného proudění zápachu a se zachycením nečistot.



LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN

Lapače střešních splavenin umožňují spolehlivé napojení okapového svodu na kanalizační řad se zamezením zpětného proudění zápachu a se zachycením nečistot.

Svislý DN110

Lapač střešních splavenin je vyroben PP s UV stabilizací. Zatížení do 300 kg. Je vybaven suchou zápachovou uzávěrkou. Exentrické víko svodu je u verze STANDARD určeno pro vyříznutí pro jmenovitý průměr 75, 80, 90, 100,110 a 125 mm. U plné verze sada obsahuje kroužky pro jednotlivé průměry 75, 80, 90, 100, 110 a 125 mm.



Standard



Variabilní

Popis	Barva	Obj.č.	DN		Rozměr (mm)	Cena (bez DPH)	
			vtok	výtok			
Lapač střešních splavenin DN110, svislý, černý STANDARD (víko s předformováním pro vyříznutí otvoru průměru 70, 80, 90, 100, 110, 125)	černý	652	013251	70-125	110	305x155x235	380,00
Lapač střešních splavenin DN110, svislý, černý, s variabilními redukčními kroužky pro vstupní otvor (průměr 75, 80, 90, 100, 110, 125 mm)	černý	652	013252	75-125	110	305x155x235	455,00

Svislý DN 110/125

Lapač střešních splavenin je vyroben PP s UV stabilizací. Zatížení do 300 kg. Je vybaven suchou zápachovou uzávěrkou. Exentrické víko svodu je u verze STANDARD určeno pro vyříznutí pro jmenovitý průměr 75, 80, 90, 100,110 a 125 mm. U plné verze sada obsahuje kroužky pro jednotlivé průměry 75, 80, 90, 100, 110 a 125 mm.



Standard



Variabilní

Popis	Barva	Obj.č.	DN		Rozměr (mm)	Cena (bez DPH)
			vtok	výtok		
Lapač střešních splavenin DN110/125, svislý, černý, STANDARD (víko s předformováním pro vyříznutí otvoru průměru 70,80,90,100,110, 125)	černý	652	013253	75-125	110-125	305x155x235 380,00
Lapač střešních splavenin DN110/125, svislý, černý, s variabilními redukčními kroužky pro vstup. otvor (průměr 75, 80,90,100,110,125 mm)	černý	652	013254	75-125	110-125	305x155x235 455,00

LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN

Lapače střešních splavenin umožňují spolehlivé napojení okapového svodu na kanalizační řad se zamezením zpětného proudění zápachu a se zachycením nečistot.

Vodorovný DN110

Lapač střešních splavenin je vyroben PP s UV stabilizací. Zatížení do 300 kg. Je vybaven suchou zápachovou uzávěrkou. Excentrické víko svodu je u verze STANDARD určeno pro vyříznutí pro jmenovitý průměr 75, 80, 90, 100, 110 a 125 mm. U plné verze sada obsahuje kroužky pro jednotlivé průměry 75, 80, 90, 100, 110 a 125 mm.



Popis	Barva	Obj.č.	DN		Rozměr (mm)	Cena (bez DPH)
			vtok	výtok		
Lapač střešních splavenin DN110, vodorovný, černý, STANDARD (víko s předformováním pro vyříznutí otvoru průměru 70, 80, 90, 100, 110, 125)	černý	652 013255	70-125	110	305x155x171	540,00
Lapač střešních splavenin DN110, vodorovný, černý, s variabilními redukčními kroužky pro vstupní otvor (průměr 75, 80, 90, 100, 110, 125 mm)	černý	652 013256	75-125	110	305x155x171	590,00

Svislý DN160


Lapač střešních splavenin je vyroben PP s UV stabilizací. Zatížení do 300 kg. Je vybaven suchou zápachovou uzávěrkou. Excentrické víko svodu je u verze STANDARD určeno pro vyříznutí pro jmenovitý průměr 75, 80, 90, 100, 110 a 125 mm. U plné verze sada obsahuje kroužky pro jednotlivé průměry 75, 80, 90, 100, 110 a 125 mm.



Popis	Barva	Obj.č.	DN		Rozměr (mm)	Cena (bez DPH)
			vtok	výtok		
Lapač střešních splavenin DN160, svislý, černý, STANDARD (víko s předformováním pro vyříznutí otvoru průměru 70, 80, 90, 100, 110, 125)	černý	652 013258	160	160		2 014,00
Lapač střešních splavenin DN160, litina, svislý, černý, s variabilními redukčními kroužky pro vstupní otvor (průměr 75, 80, 90, 100, 110, 125 mm)	černý	652 013269	160	160		3 790,00

NADZEMNÍ NÁDRŽE MEA

využití pro akumulaci pitné nebo užitkové vody a pro akumulaci dešťových vod

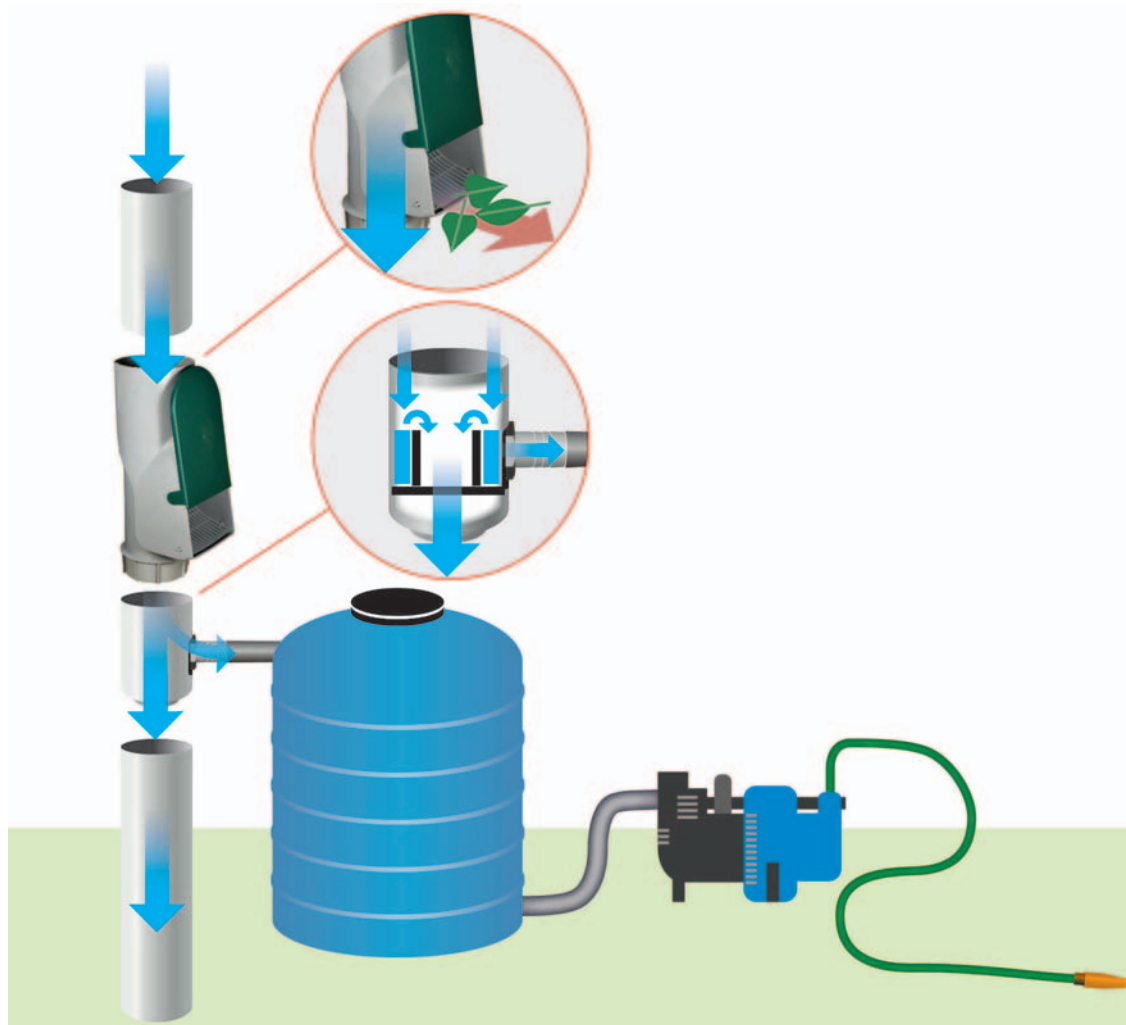

NADZEMNÍ ŘEŠENÍ

Samonosné nadzemní nádrže z polyetylénu mohou být instalovány uvnitř i vně budov. S certifikátem na styk s pitnou vodou mohou sloužit jako akumulační nádrže nejen na dešťovou vodu, ale také na pitnou vodu, víno, oleje apod. Při malém zdroji pitné vody lze nádrž umístit například do sklepa (užší provedení), případně propojit více nádrží do sebe. Pro zalévání lze nádrž vybavit kohoutkem a vodu odčerpát samospádem, nebo napojit jednoduše na zahradní čerpadlo a využít po celé zahradě nebo na mytí auta. Vodu do nádrže lze získat mnoha způsoby, ale doporučujeme využít svodovou sestavu **filtru na listy** a **regulátoru přítoku**. Při naplněné nádrži bude voda dále pokračovat do ležaté kanalizace, kde může být dále napojena na podzemní nádrž nebo do **vsakovacího systému**.



NADZEMNÍ NÁDRŽE MEA

využití pro akumulaci pitné nebo užitkové vody
pro akumulaci dešťových vod

PANETTONE - SVISLÉ KRUHOVÉ
SAMONOSNÉ




Objednací číslo	Označení	Objem [l]	Rozměr [cm]			Cena (bez DPH)
			Průměr	Výška	Poklop	
80050010	P500	538	100	80	21	5 420,-
80100010	P1000	1040	120	105	30	7 840,-
80300010	P3000	3105	183	135	40	16 295,-
80500010	P5000	4905	225	135	40	32 810,-
80750010	P7500	7800	225	210	40	43 125,-
81100010	P11000	11150	246	278	63	93 555,-
81500010	P15000	13300	246	355	63	136 065,-

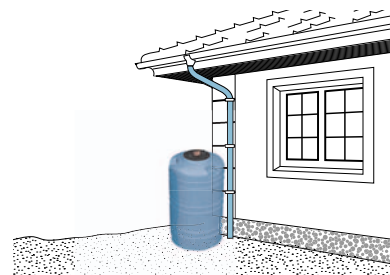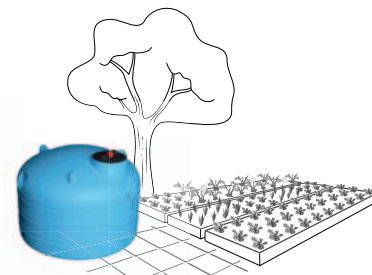

VALIGLIA - SVISLÉ ÚZKÉ
SAMONOSNÉ



Objednací číslo	Označení	Objem [l]	Rozměr [cm]			Cena (bez DPH)
			Průměr	Výška	Poklop	
80050012	RV500	500	65	105	21	7 305,-
80100012	RV1000	1000	80	115	30	10 675,-


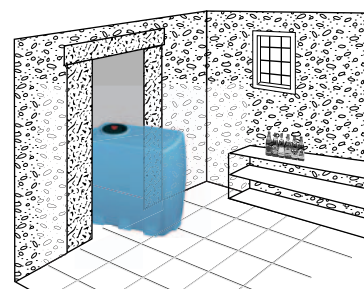


CISTERNA - VODOROVNÉ VÁLCOVÉ
SAMONOSNÉ



Objednací číslo	Označení	Objem [l]	Rozměr [cm]			Cena (bez DPH)
			Průměr	Výška	Poklop	
80050011	C500	565	120	83	21	6 325,-
80300011	C3000	3260	210	152	40	22 335,-
80500011	C5000	5000	220	192	52	38 910,-

* včetně přípravy pro připojení propojovacího potrubí nebo vypouštěcích ventilů

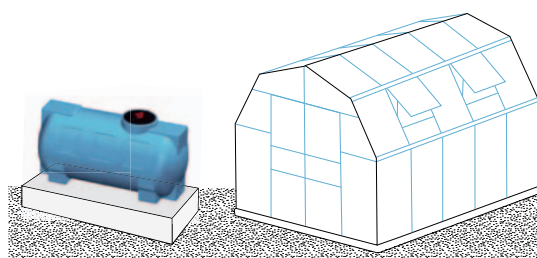


NADZEMNÍ NÁDRŽE MEA

využití pro akumulaci pitné nebo užitkové vody
pro akumulaci dešťových vod


SOTTOTETTO - PODÉLNÉ NÍZKÉ




Objednací číslo	Označení	Objem (l)	Rozměr (cm)			Cena (bez DPH)
			Průměr	Výška	Poklop	
80030114	ST300	300	160X50	42	21	7 710,-

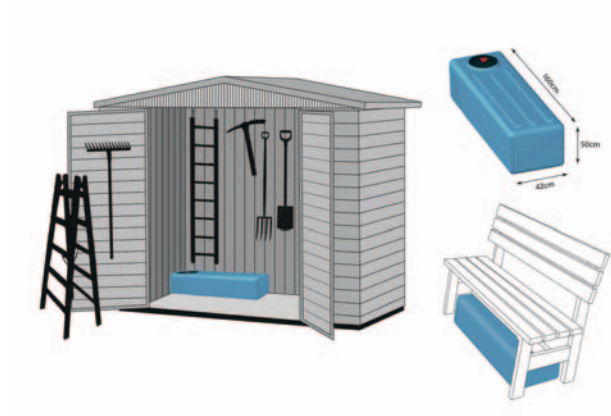

CUBO - ČTVERCOVÉ




Objednací číslo	Označení	Objem (l)	Rozměr (cm)			Cena (bez DPH)
			Průměr	Výška	Poklop	
80050014	QS500	500	76x76	98	30	7 550,-

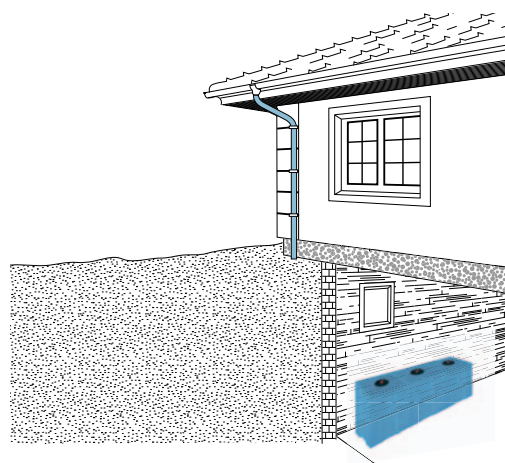

PODZEMNÍ NÁDRŽE MEA

využití jako akumulace pitné vody a akumulace dešťových vod

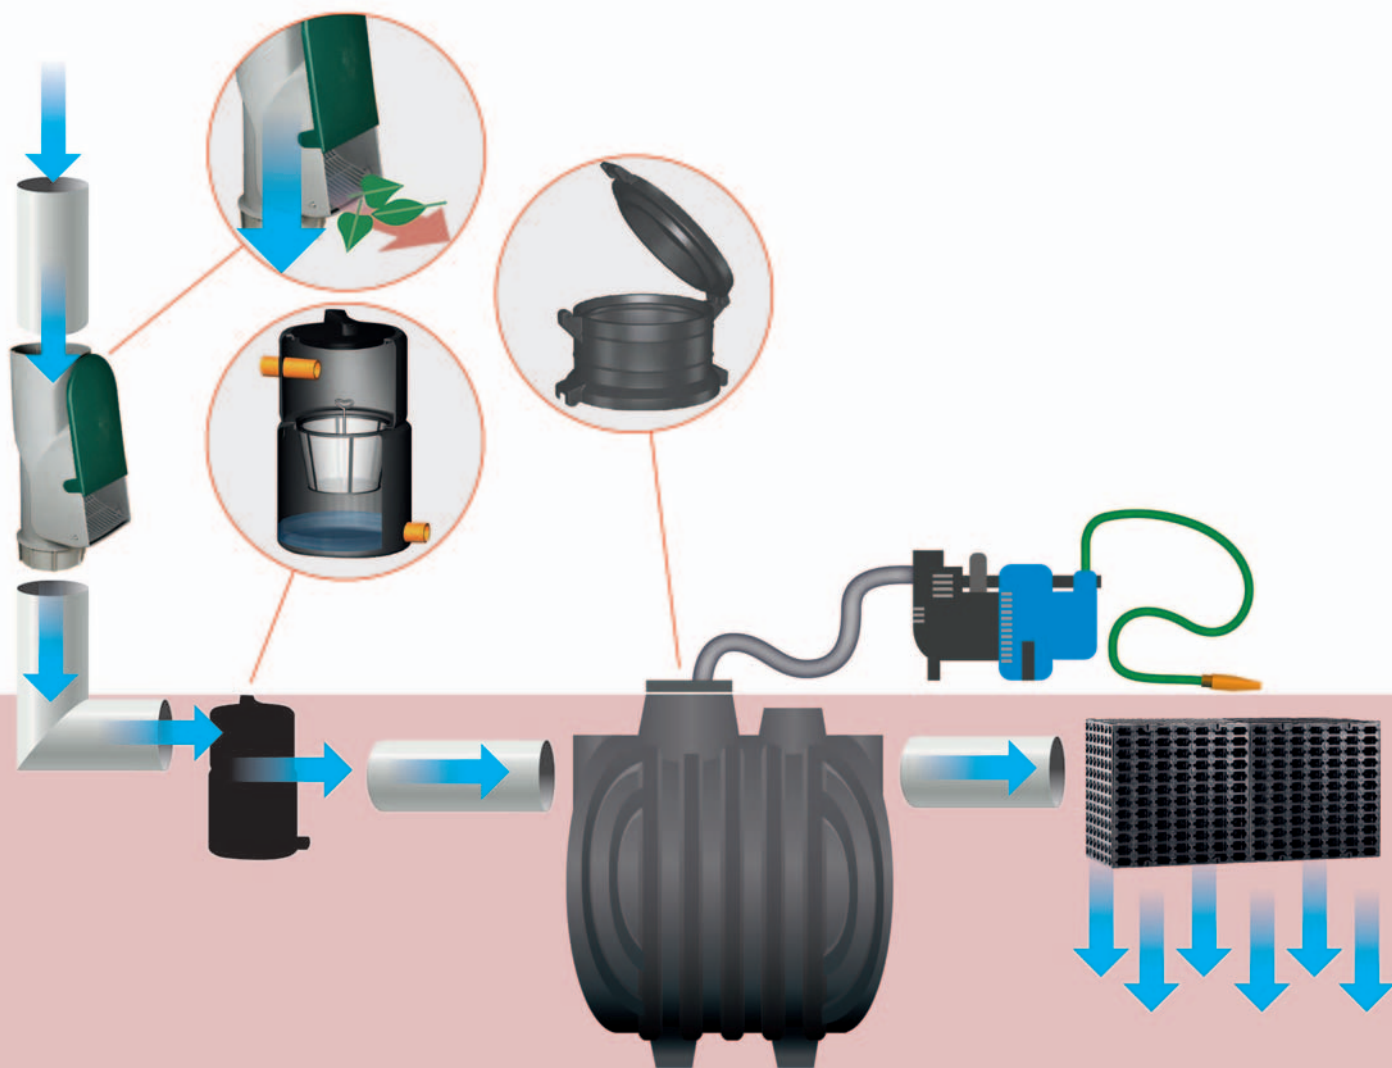

PODZEMNÍ ŘEŠENÍ

Podzemní nádrže z polyetylénu jsou samonosné bez nutnosti obetonování. Instalace nádrže je jednoduchá. Do vykopaného otvoru se uloží na štěrkové lože a při zasypávání a hutnění doporučujeme nádrž průběžně plnit vodou. Nádrž může být vybavena **nástavcem**, abychom dosáhli potřebné hloubky napojení na potrubí. Před šachtu doporučujeme instalovat **čistící šachtu** s jemným filtrem-košem, který zachytí drobné částice. Voda v nádrži tak zůstane stále čistá. V případě napojení na okapový svod, doporučujeme také použít okapový **filtr na listí a jehličky**. Oddělí hrubé nečistoty splavené ze střechy a tím se zabrání častému zanášení koše v předčišťovací šachtě. Při naplněné nádrži bude voda dále pokračovat přepadem do ležaté kanalizace, kde může být dále napojena na **vsakovací systém**.

PODZEMNÍ NÁDRŽE MEA

využití jako akumulace pitné vody a akumulace dešťových vod

PANETTONE - SVISLÉ KRUHOVÉ
SAMONOSNÉ



Objednáací číslo	Označení	Objem [l]	Rozměr [cm]			Cena (bez DPH)
			Průměr	Výška	Poklop	
90300010	NPI 3000	3050	171	165	63	33 445,-
90400010	NPI 4000	4050	171	215	63	48 295,-
90500010	NPI 5000	5500	195	247	63	51 265,-
90800010	NPI 8000	7800	227	275	63	93 555,-
91000010	NPI 10000	9800	227	300	63	125 855,-

CISTERNA - VODOROVNÉ VÁLCOVÉ
SAMONOSNÉ



Objednáací číslo	Označení	Objem [l]	Rozměr [cm]			Cena (bez DPH)
			Průměr	Výška	Poklop	
90300011	CI 3000	3100	209	172	63	35 115,-
90570011	CI 5700	5700	242	210	63	52 255,-
90870011	CI 8700	8500	266	236	63	65 972,-
91070011	CI 10700	10700	278	258	63	96 560,-

CANOTTO - PLATIN - VODOROVNÉ
PLOCHÉ




Objednáací číslo	Označení	Objem [l]	Rozměr [cm]				Cena (bez DPH)
			Průměr	Výška	Délka	Průměr poklopu	
90350012	CI 3500	3500	241	123	249	63	58 700,-
90530012	CI 5300	5300	241	123	265	63	71 920,-

Podzemní nádrže 15 000 - 50 000 l na vyžádání!

NÁDRŽE

příslušenství - okapové filtry

PŘEDČIŠŤOVACÍ FILTRY NA OKAPNÍ SVODY



Objednací číslo	Označení (mm)	Výška (mm)	Šířka (mm)	Průměr nátoků (mm)	Průměr výtoků (mm)	Cena (bez DPH)
80009100	FPP 27	270	260	110	110	2 940,-

Voda směřovaná do bočního odtoku je filtrována bez listů. Lze napojit pomocí adaptéru na DN70/100. Barva šedá. Účinnost je 95% při průměrných srážkách. Filtr může sloužit také zpětně jako přepadová trubka **nadzemní nádrže**.



Objednací číslo	Označení (mm)	Výška (mm)	Šířka (mm)	Průměr nátoků (mm)	Průměr výtoků (mm)	Cena (bez DPH)
80009110	FPP 33	330	170	100	100	2 020,-

Voda protéká skrz síto s otvory 5 mm a hrubé nečistoty vypadávají mimo svodovou trubku. Lze napojit pomocí adaptéru na DN80/100. Barva šedá. Filtr lze nastavit na zimní/letní provoz.

NÁDRŽE

příslušenství - filtrační šachty

PŘEDČIŠŤOVACÍ ŠACHTY NA ZACHYCENÍ HRUBÝCH NEČISTOT



Objednací číslo	Označení	Výška (cm)	Průměr (cm)	Průměr nátoků (DN)	Průměr odtoku (DN)	Cena (bez DPH)
90007100	FAPI DN100	780	420	100	100	6 765,-
90007125	FAPI DN125	780	420	125	125	6 905,-
90007160	FAPI DN160	780	420	160	160	7 035,-

Převážně se používají před vsakovací galerii nebo podzemní nádrž na dešťovou vodu. Také v případě většího znečištění dešťových vod lze šachtu využít jako další stupeň předčištění.

NÁDRŽE

příslušenství - nástavce

NÁSTAVCE S PANTEM



Objednací číslo	Označení	Výška (mm)	Průměr (mm)	Průměr poklopu (mm)	Cena (bez DPH)
90006750	PP 77	430	750	630	4 020,-
90006725	PP 25	250	750	630	3 667,-

NÁSTAVEC



90006300	PP 30	300	300	210	5 310,-
90006435	PP 35	300	435	300	2 395,-
90006535	PP 45	300	535	400	3 090,-

PRYŽOVÁ MANŽETA



Obj. číslo	Označení	Průměr (mm)	Cena (bez DPH)
90002110	GRN Y 110	110	560,-
90002125	GRN Y 125	125	681,-
90002160	GRN Y 160	160	815,-

TĚSNÍCÍ PRŮCHODKA SE ZÁVITEM - MOSAZ

90051034	BS0 3/4	3/4"	1 455,-
90051100	BS0 1	1"	591,-
90051114	BS0 1-1/4	1-1/4"	620,-
90051112	BS0 1-1/2	1-1/2"	960,-
90051200	BS0 2	2"	1 463,-

VODOMĚRNÉ ŠACHTY

MEA SMART



Popis	Obj.číslo	Výška (mm)	Průměr (mm)	Vnitřní průměr (mm)	Vstupní otvor (mm)	Počet stupňů	Váha (kg)	Cena (bez DPH)
MEA SMART 130	101300	1300	1100	1000	600	3	40	11 085,-
MEA SMART 160	101600	1600	1100	1000	600	3	50	13 465,-


MEA ROND



Popis	Obj.číslo	Výška (mm)	Průměr (mm)	Vnitřní průměr (mm)	Vstupní otvor (mm)	Počet stupňů	Váha (kg)	Cena (bez DPH)
MEA ROND 130	121300	1300	1300	1200	600	3	45	12 360,-
MEA ROND 160	121600	1600	1300	1200	600	3	56	14 630,-
MEA ROND 190	121900	1900	1300	1200	600	4	65	17 390,-

PŘEČERPÁVACÍ ŠACHTY

MEA CMT 1000/1200



Popis	Obj.číslo	Výška (mm)	Průměr (mm)	Vnitřní průměr (mm)	Vstupní otvor (mm)	Počet stupňů	Váha (kg)	Cena (bez DPH)
MEA CMT 1000/1450	101450	1450	1100	1000	600	3	77	50 710,-
MEA CMT 1000/1750	101750	1750	1100	1000	600	3	88	53 195,-
MEA CMT 1200/1450	121450	1450	1300	1200	600	3	82	55 945,-
MEA CMT 1200/1750	121750	1750	1300	1200	600	3	94	58 625,-
MEA CMT 1200/2050	122050	2020	1300	1200	600	4	104	61 300,-

DOMÁCÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

MEA BXM 4-6



Popis	Obj.číslo	Výška (mm)	Průměr (mm)	Vnitřní průměr (mm)	Vstupní otvor (mm)	Počet stupňů	Váha (kg)	Cena (bez DPH)
MEA BXM 4-6	106048	1630	2200	940	390	110	248	84 635,-



BUILDING SUCCESS

MEA Water Management s.r.o.

Domažlická 1059/180

314 56

Plzeň

KARLOVY VARY

Jáchymovská 206/76

360 04

Tel.: 353 220 259

E-mail:

karlovy.vary@mea-odvodneni.cz

BRNO

Hlávkova 648/8

602 00

Tel.: 702 269 284

E-mail:

brno@mea-odvodneni.cz

TURNOV

Žižkova 562

511 01

Tel.: 602 352 236

E-mail:

turnov@mea-odvodneni.cz

PRAHA

Strašnická 382/43

102 00

Tel.: 274 782 526

E-mail:

praha@mea-odvodneni.cz

STRAKONICE

Řepice 138

386 01

Tel.: 724 960 499

E-mail:

budejovice@mea-odvodneni.cz

DRIETOMA

Areál PDP

913 03

Tel.: +421 / 32 64 99 169

E-mail:

mea@mea.sk


www.mea-odvodneni.cz