

OPTIMA

Silniční poklop D400

EN124-2



střední zátěž



kruhový rám




závěs


polyetylenové
těsnění


uzamykání


pružná
západka


volitelné

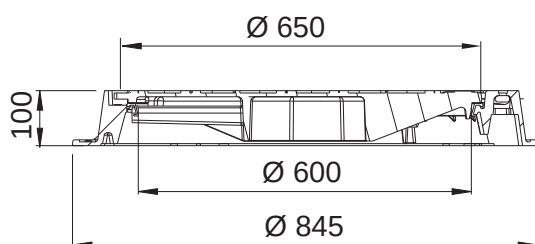

POPIS

Silniční poklop se závěsem a pružnou západkou.
Třída D400 pro střední dopravní zátěž.

VÝHODY

Důmyslný závěsný systém

- Úhel otevření poklopu > 110° pro snadnou a bezpečnou obsluhu
- Možnost vyjmutí poklopu pod úhlem 90°
- Samočišticí schopnost závěsu během otevírání

Nehlučnost a stabilita

- Vyměnitelné polyetylenové těsnění na dosedací ploše rámu
- Poklop opatřený výstupky pro přesné vycentrování v rámu
- Optimalizovaný protiskluzný povrch s nízkou hlučností

Další funkční prvky

- 2 manipulační oka na základně rámu
- Vyznačení ideální orientace podle směru provozu
- Zesílený rám s širokou perforovanou základnou pro účinné obet-
onování
- 4 otvory v základně rámu pro dodatečné ukotvení
- Uzamykání dvojnou pružnou západkou pouhým sešlápnutím
- Otevírání pomocí libovolného nástroje na páčení

MATERIÁL

Tvárná litina GJS 500-7 podle EN1563.

NÁTĚR

Netoxická, neznečišťující, vodou ředitelná, černá barva.

CERTIFIKACE TŘETÍ STRANOU

Značka NF-VOIRIE

Tato značka potvrzuje shodu se standardem NF-110
díky trvalé kontrole prováděné zkušebnou AFNOR CERTIFICATION
/ 11, rue Francis de Pressensé F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS
CEDEX dostupné na www.marque-nf.com

MÍSTO INSTALACE

Skupina 4, třída D400 podle EN124 - střední dopravní zátěž.
Dopravní komunikace, odstavňové a parkovací plochy přístupné pro
všechny druhy vozidel.

VOLITELNÉ

Značka / logo na přání

NÁZEV	ČÍSLO VÝROBKU	KG	BALENÍ
OPTIMA R	844190	65	10

Platnost tohoto technického listu lze ověřit na stránce AFNOR (<http://cdn.afnor.org/download/produits/FR/NF110.pdf>)

Rozměry jsou v mm - Rozměry, hmotnosti, fotky a výkresy jsou nezávazné - Šíření není kontrolováno