

# TRUBNÍ TVAROVKY

## přírubový přechod a přírubové koleno 90°

### Konstrukční charakteristiky

- dle EN 545
- provozní tlak PN 16
- z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou
- rozměry přírub dle EN 1092-2, vrtání přírub dle:  
EN 1092-2 | PN 10 standard;  
EN 1092-2 | PN 16 od DN 200 prosíme uvést v objednávce

DN	DN 1	L	hmotnost
65	50	200	9,00
80	40	200	6,50
	50	200	7,40
100	65	200	8,20
	50	200	8,10
	65	200	8,80
125	80	200	9,50
	65	200	19,00
	80	200	10,70
150	100	200	11,40
	80	200	12,20
	100	200	16,70
200	125	200	14,10
	80	300	17,30
	100	300	18,60
250	125	300	20,00
	150	300	22,00
	100	300	22,00
250+	150	300	27,00
	200	300	30,50
300	125	300	41,00
	100	300	35,00
	150	300	37,00
350	200	300	35,50
	250	300	41,00
400	300	300	64,00
500	350	300	81,00
500	300	600	110,00

Jiné dimenze a rozměry tvarovek neuvedené v tabulce na požádání.  
+ k dodání pouze dle EN 1092-2 | PN 16

### Konstrukční charakteristiky

- dle EN 545
- provozní tlak PN 16
- z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou
- rozměry přírub dle EN 1092-2, vrtání přírub dle:  
EN 1092-2 | PN 10 standard;  
EN 1092-2 | PN 16 od DN 200 prosíme uvést v objednávce


DN	b	hmotnost
50	150	9,30
65	165	9,70
80	165	10,50
100	180	12,90
125	200	16,50
150	220	20,50
200	260	31,00
250	350	50,00
300	400	70,00

Jiné dimenze a rozměry tvarovek neuvedené v tabulce na požádání.

### Přírubový přechod

FFR-kus


č. 8550

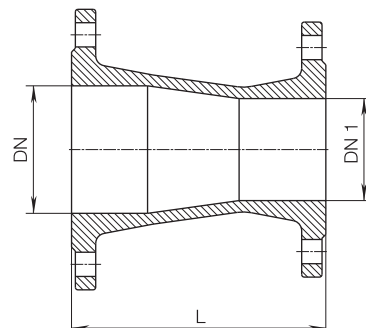

### Přírubové koleno 90°

Q-kus 90°

č. 8530

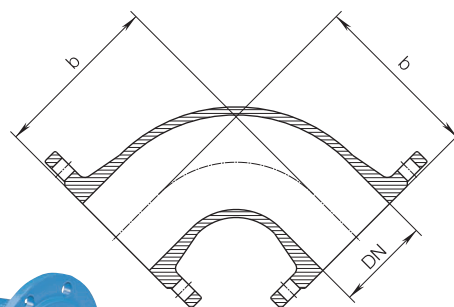

D 2/2

HAWLE ARMATURY, spol. s r.o. 252 42 Jesenice u Prahy - Česká republika - Říčanská 375  
Tel.: +420 241 003 111 - Fax: +420 241 003 333 - e-mail: mail@hawle.cz - www.hawle.cz